



kmd
Katalog 2026

 info@km-decor.ch



+41 71 993 99 31

↗ Howartstrasse 36, CH-9642 Ebnat-Kappel SG

KMD: Ihr Partner rund ums Licht



Das kmd-Team

Geschäftsleitung



Mike Kroll
Einkauf / Inhaber



Benny Herzog
Verkauf

Innendienstleitung



Egzon Ibraimi
Innendienst / Marketing

Betrieb



Robin Kroll
Konfektion / Logistik

Sekretariat / Buchhaltung



Sandra Herzog
Sekretariat GL / Verkauf



Ursula Giger
Buchhaltung

Innendienst



Daniela Hermann
Innendienst



Daline Fröde
Innendienst / Marketing

Logistik



Nicole Ammann
Logistik



Alice Eugster
Logistik



Anita Kläger
Logistik

Konfektion



Elvira Kroll
Konfektion



Magdalena Perron
Konfektion



Beatrice Meier
Konfektion

Beleuchtungskonzepte die begeistern

Edle Schrankbeleuchtung

Vereint Luxus und Eleganz



Designorientiert

Leichtigkeit auf ganzer Linie



Stilvoll konzipiert

Indirekt in Szene gesetzt



Inhaltsverzeichnis

LED Einbauspots

Seite 7 - 42



LED Aufbauspots

Seite 43 - 52



LED Einbau Linear

Seite 53 - 90



LED Aufbau Linear

Seite 91 - 114



LED Einbauprofile

Seite 115 - 126



LED Aufbauprofile

Seite 127 - 138



Elektriker / bauseits

Seite 139 - 144



Inhaltsverzeichnis

Möbelfunk

Seite 145- 152



Möbelschaltung

Seite 153 - 166




App-Steuerung

Seite 165 - 170



Merkblätter Dimmen

Seite 171 -174




Technische Informationen

Seite 175 - 179



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Seite 180 - 182





Unser Team ist gerne für Sie da



LED Einbauspots





LED Einbauspots

Kunststoff Mikro Lynx Einbaufassung für Mikro Lynx Leuchtmittel

Anschlussleitung 2000mm mit 8mm Ministecker

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL06101P	Alucolor	78/24	21.70



Zubehör 8mm Ministeck-System Hochvolt

Verlängerungsleitung mit Ministecker und Minikupplung

für 8mm Ministeck-System



Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL060334	Weiss	150	4.20
LL060338/2	Weiss	500	6.60
LL060338/1	Weiss	1000	8.10
LL060338	Weiss	2000	9.60

Anschlussleitung mit Euroflachstecker

für 8mm Ministeck-System



Verteiler 6-fach mit Anschlussleitung und Euroflachstecker

für 8mm Ministeck-System

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL060336	Weiss	3000	20.40





LED Einbauspot

Kunststoff Mikro Lynx Halbeinbaufassung für Mikro Lynx Leuchtmittel

Anschlussleitung 2000mm mit 8mm Ministecker

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL06105P	Alucolor	78/13	21.70



Zubehör 8mm Ministeck-System Hochvolt

Verlängerungsleitung mit Ministecker und Minikupplung

für 8mm Ministeck-System



Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL060334	Weiss	150	4.20
LL060338/2	Weiss	500	6.60
LL060338/1	Weiss	1000	8.10
LL060338	Weiss	2000	9.60

Anschlussleitung mit Euroflachstecker

für 8mm Ministeck-System



Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL060335	Weiss	3000	10.45

Verteiler 6-fach mit Anschlussleitung und Euroflachstecker

für 8mm Ministeck-System



Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL060336	Weiss	3000	20.40




LED Einbauspot

Kunststoff Mikro Lynx Halbeinbau-Aufbau fassung mit Blendschutz für Mikro Lynx Leuchtmittel

Anschlussleitung 2000mm mit 8mm Ministecker

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL06110P	Alucolor	78/12.5	21.70

Solange Vorrat!



Zubehör 8mm Ministeck-System Hochvolt

Verlängerungsleitung mit Ministecker und Minikupplung

für 8mm Ministeck-System



kmd

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL060334	Weiss	150	4.20
LL060338/2	Weiss	500	6.60
LL060338/1	Weiss	1000	8.10
LL060338	Weiss	2000	9.60

Anschlussleitung mit Euroflachstecker

für 8mm Ministeck-System



kmd

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL060335	Weiss	3000	10.45

Verteiler 6-fach mit Anschlussleitung und Euroflachstecker

für 8mm Ministeck-System



kmd

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL060336	Weiss	3000	20.40





LED Einbauspot

LED Einbauleuchtmittel Micro Lynx Bianco

230V / 4W / RA80 / 67.5Lm/W / 3000K, 4000K und 6400K / nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LM080050	4	3000K	Weiss	75/28	48.45
LM080051	4	4000K	Weiss	75/28	48.45
LM080052	4	6400K	Weiss	75/28	48.45

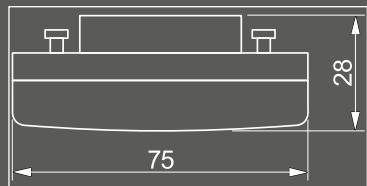

LED Einbauspots



LED Einbauspot

LED Einbauleuchte LD 8001-58HV


230V / 2.6W mit High-Power LED Chip / RA80 / 80Lm/W / 3000K /
Anschlussleitung 2000mm mit 8mm Ministecker / dimmbar
Dimmbar über Phasenabschnitt-Dimmer z.B. Feller 40600RC



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LL060712W	2.6	3000K	Mattnickel	58/13.5	57.75

dito jedoch Anschlussleitung 100mm

Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LL060712W/1	2.6	3000K	Mattnickel	58/13.5	57.75

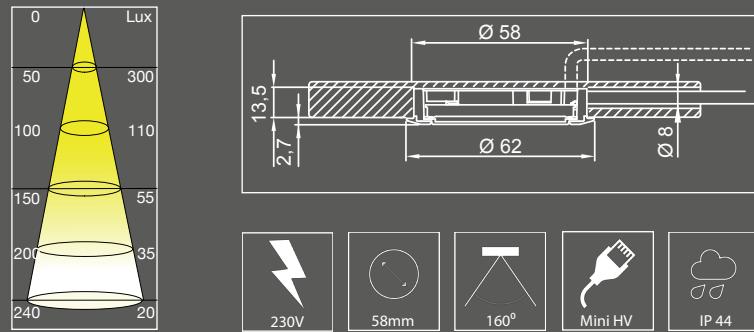

Zubehör 8mm Ministeck-System Hochvolt

Verlängerungsleitung mit Ministecker und Minikupplung

für 8mm Ministeck-System



kmd

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL060334	Weiss	150	4.20
LL060338/2	Weiss	500	6.60
LL060338/1	Weiss	1000	8.10
LL060338	Weiss	2000	9.60

Anschlussleitung mit Euroflachstecker

für 8mm Ministeck-System



kmd

Verteiler 6-fach mit Anschlussleitung und Euroflachstecker

für 8mm Ministeck-System

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL060336	Weiss	3000	20.40



kmd



LED Einbauspot

LED Einbauleuchte LD 8001-78HV


230V / 3.8W mit High-Power LED Chip / RA80 / 80Lm/W / 3000K /
Anschlussleitung 2000mm mit 8mm Ministecker / dimmbar
Dimmbar über Phasenabschnitt-Dimmer z.B. Feller 40600RC



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LL060812W	3.8	3000K	Mattnickel	78/13.5	70.15

dito jedoch Anschlussleitung 100mm

Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LL060812W/1	3.8	3000K	Mattnickel	78/13.5	70.15

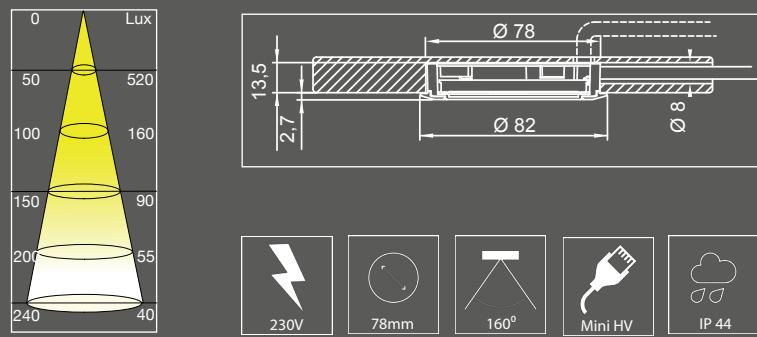

Zubehör 8mm Ministeck-System Hochvolt

Verlängerungsleitung mit Ministecker und Minikupplung

für 8mm Ministeck-System

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL060334	Weiss	150	4.20
LL060338/2	Weiss	500	6.60
LL060338/1	Weiss	1000	8.10
LL060338	Weiss	2000	9.60



Anschlussleitung mit Euroflachstecker

für 8mm Ministeck-System

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL060335	Weiss	3000	10.45



Verteiler 6-fach mit Anschlussleitung und Euroflachstecker

für 8mm Ministeck-System

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL060336	Weiss	3000	20.40




LED Einbauspot

LED Einbauleuchte Z-Spot NV 2.0 / Decke

24V DC / 8W / RA95 / 105Lm/W / 3100K / Anschlussleitung 200mm mit 0.75mm² Leitung und 3er Wago Klemme / dimmbar



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LL061320/D	8	3100K	Aluminium / eloxiert gebürstet	58-78/25	102.70

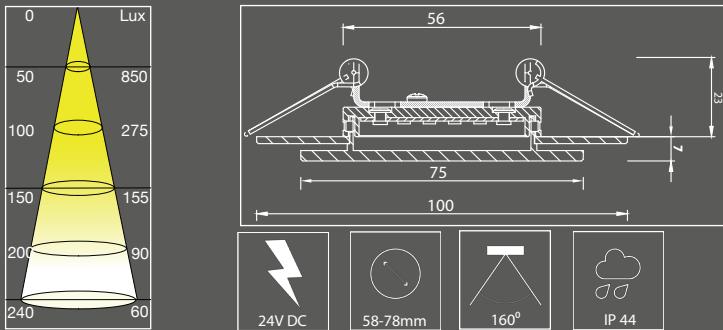

Spannfeder zu Z-Spot NV + NVR 2.0

Für den Einsatz in Vollholzdecken




Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL061365	Metall	65-68/25	10.35

Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Info:

- Für Anschluss an Betriebsgerät-Verteiler, wenn jeder LED Spot einzeln angeschlossen wird!
- Bei Direktanschluss - einzeln oder in Serie - erfolgt der Anschluss bauseits!

Anschlussleitung 2-polig universal zum Löten, inkl. JMT Ministecker

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200351	Weiss	150	6.10
LE200365	Weiss	1000	6.10
LE200366	Weiss	2000	7.10
LE200367	Weiss	3000	12.50
LE200368	Weiss	4000	13.50




LED Einbauspot

LED Einbauleuchte Z-Spot NVR 2.0 / Decke

24V DC / 8W / RA95 / 105Lm/W / 3100K / Anschlussleitung 200mm mit 0.75mm² Leitung und 3er Wago Klemme / dimmbar



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LL061325/D	8	3100K	Aluminium / eloxiert gebürstet	58-78/25	102.70

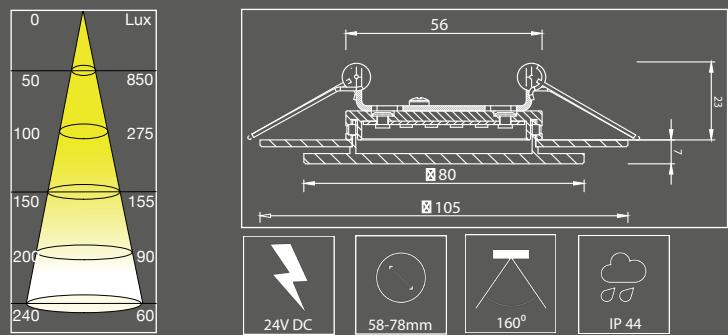


LED Einbauleuchte Z-Spot NVR 2.0 / Decke

24V DC / 8W / RA95 / 105Lm/W / 3100K / Anschlussleitung 200mm mit 0.75mm² Leitung und 3er Wago Klemme / dimmbar



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LL061326/D	8	3100K	Weiss	58-78/25	102.70

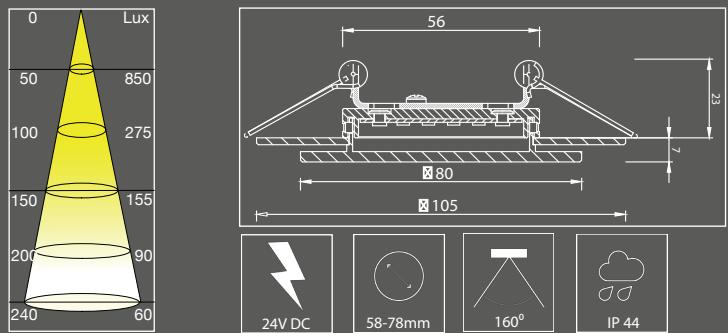

Spannfeder zu Z-Spot NV + NVR 2.0

Für den Einsatz in Vollholzdecken

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL061365	Metall	65-68/25	10.35




Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Info:

- Für Anschluss an Betriebsgerät-Verteiler, wenn jeder LED Spot einzeln angeschlossen wird!
 - Bei Direktanschluss - einzeln oder in Serie - erfolgt der Anschluss bauseits!

Anschlussleitung 2-polig universal zum Löten, inkl. JMT Ministecker

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200351	Weiss	150	6.10
LE200365	Weiss	1000	6.10
LE200366	Weiss	2000	7.10
LE200367	Weiss	3000	12.50
LE200368	Weiss	4000	13.50




LED Einbauspot

LED Einbauleuchte Z-Spot NV 2.0 CW / Decke

24V DC / 6W / RA95 / 105Lm/W / 2700K - 5000K / Anschlussleitung 200mm mit 3 x 0.75mm² Leitung und Wago Klemme / dimmbar



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LL061320/D-CW	6	2700K - 5000K	Aluminium / eloxiert gebürstet	58-78/25	113.10

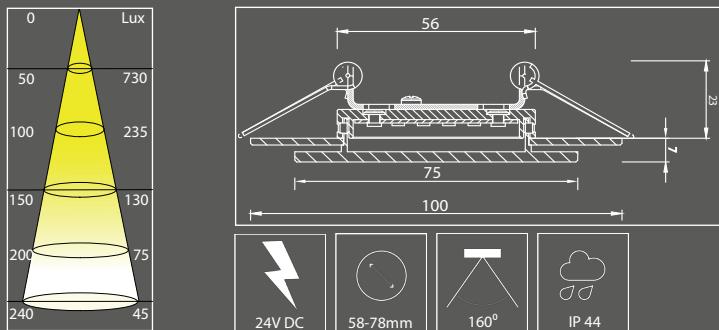

Spannfeder zu Z-Spot NV + NVR 2.0

Für den Einsatz in Vollholzdecken

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL061365	Metall	65-68/25	10.35




Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30




Anschlussleitung MOS 3-polig zu LED CW Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200518	Weiss	2000	7.30



Info:

- Für Anschluss an Betriebsgerät-Verteiler, wenn jeder LED Spot einzeln angeschlossen wird!
- Bei Direktanschluss - einzeln oder in Serie - erfolgt der Anschluss bauseits!



CW 4-Zonen Funk-Fernbedienung 3-polig

Belastung 4x5A / mit Batterie / ergonomisches 10-Tasten Layout /
Funktion: 1x 4-Zonen Funkfernbedienung und max. 4x 4-Zonen Empfänger
4 einzelne Zonen (1 Zone / Empfänger) per Funk anwählbar / warm- und kaltweiss

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
540 161 61	Schwarz	40/136.5/11.5	42.40



CW Zonen Funk-Dimmer Empfänger 3-polig

12V DC max. 120W / 24V DC max. 240W / Belastung 4x 5A / Reichweite ca. 20m /
Sekundär 1x 6-fach Verteiler 3-polig mit MOS Stecksystem / Funktion warm- und kaltweiss
4-Zonen Empfänger = 1 Zone mit 1x 6-fach 3-poligem MOS Stecksystem

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
540 161 63	Weiss	178/46/18	136.65





LED Einbauspot

LED Einbauleuchte Z-Spot NVR 2.0 CW / Decke

24V DC / 6W / RA95 / 105Lm/W / 2700K - 5000K / Anschlussleitung 200mm mit 3 x 0.75mm² Leitung und Wago Klemme / dimmbar



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LL061320/D-CW	6	2700K - 5000K	Weiss	58-78/25	113.10

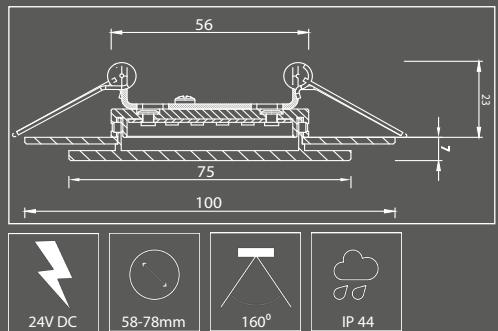

Spannfeder zu Z-Spot NV + NVR 2.0 + EXO

Für den Einsatz in Vollholzdecken




Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL061365	Metall	65-68/25	10.35

Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Anschlussleitung MOS 3-polig zu LED CW Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200518	Weiss	2000	7.30



Info:

- Für Anschluss an Betriebsgerät-Verteiler, wenn jeder LED Spot einzeln angeschlossen wird!
- Bei Direktanschluss - einzeln oder in Serie - erfolgt der Anschluss bauseits!



CW 4-Zonen Funk-Fernbedienung 3-polig

Belastung 4x5A / mit Batterie / ergonomisches 10-Tasten Layout /
Funktion: 1x 4-Zonen Funkfernbedienung und max. 4x 4-Zonen Empfänger
4 einzelne Zonen (1 Zone / Empfänger) per Funk anwählbar / warm- und kaltweiss

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
540 161 61	Schwarz	40/136.5/11.5	42.40



CW Zonen Funk-Dimmer Empfänger 3-polig

12V DC max. 120W / 24V DC max. 240W / Belastung 4x 5A / Reichweite ca. 20m /
Sekundär 1x 6-fach Verteiler 3-polig mit MOS Stecksystem / Funktion warm- und kaltweiss
4-Zonen Empfänger = 1 Zone mit 1x 6-fach 3-poligem MOS Stecksystem

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
540 161 63	Weiss	178/46/18	136.65




LED Einbauspot

LED Einbauleuchte Z-Spot NV 2.0

24V DC / 8W / RA95 / 100Lm/W / 3100K / Anschlussleitung 100mm mit JMT Ministecker / dimmbar



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LL061320	8	3100K	Aluminium / eloxiert gebürstet	58-78 / max. 16	92.65

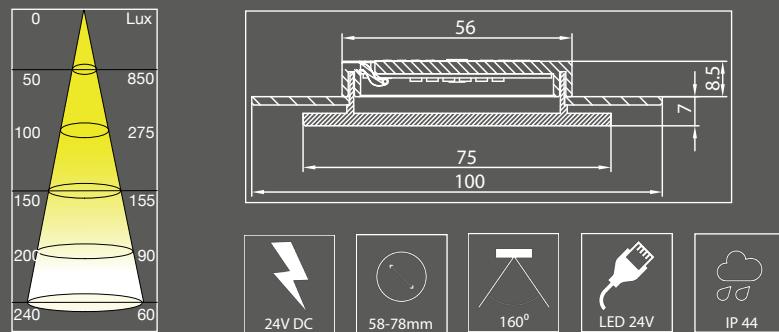


Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen


Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75





LED Einbauspot

LED Einbauleuchte Z-Spot Eco

24V DC / 4.2W / RA95 / 85Lm/W / 2700K / Anschlussleitung 100mm / inkl. Verlängerungsleitung 2000mm mit JMT Ministecker / dimmbar!

Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LL061311	4.2	2700K	Aluminium / eloxiert gebürstet	58/13.5	53.35

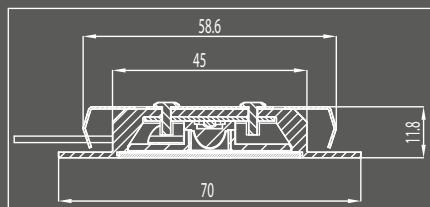


Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgerät zu LED 24V DC Systemen


Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75





LED Einbauspot

LED Einbauleuchte Exo

24V DC / 4.4W / RA80 / 78Lm/W / 3000K / Anschlussleitung 100mm mit 0.75mm² Leitung und 3er Wago Klemme / dimmbar

Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE203002	4.4	3000K	Weiss (RAL9016)	65-78/34	50.00



Spannfeder zu Z-Spot NV + NVR 2.0 + EXO

Für den Einsatz in Vollholzdecken

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL061365	Metall	65-68/25	10.35




Betriebsgeräte / Zubehör zu LED Exo

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.75
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Info:

- Für Anschluss an Betriebsgerät-Verteiler, wenn jeder LED Spot einzeln angeschlossen wird!
- Bei Direktanschluss - einzeln oder in Serie - erfolgt der Anschluss bauseitig!

Betriebsgerät zu LED 24V DC Systemen / 12W

Primärleitungen 100mm mit losen Enden / Sekundärleitungen 100mm mit losen Enden (12W)

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
88.012.00	Weiss	55/21	20.05



Info:

- Für Kleinstmontagen
- Passend zu UP-Dosen

Anschlussleitung 2-polig universal zum Löten, inkl. JMT Ministecker

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200351	Weiss	150	6.10
LE200365	Weiss	1000	6.10
LE200366	Weiss	2000	7.10
LE200367	Weiss	3000	12.50
LE200368	Weiss	4000	13.50




LED Einbauspot

LED Einbauleuchte Date

12V DC / 3W / RA80 / 120Lm/W / 3000K / sep. Anschlussleitung 2000mm mit JMT Ministecker / dimmbar



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE200433	3	3000K	Edelstahl-look	68/12	40.15

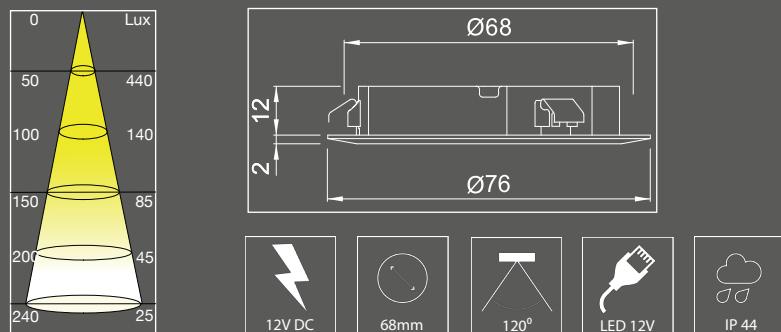


Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 12V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler


Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
82.015.12	15	Weiss	103/35/16	44.45
82.030.12	30	Weiss	256/34/16.5	71.75



Verlängerungsleitungen zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

von Betriebsgerät zu LED

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75




LED Einbauspot

LED Einbauleuchte Sani

24V DC / 3W / RA80 / 120Lm/W / 3000K / Anschlussleitung 150mm / inkl. Verlängerungsleitung 2000mm mit JMT Ministecker / dimmbar

Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE200425	3	3000K	Edelstahl-look	58/8	27.40

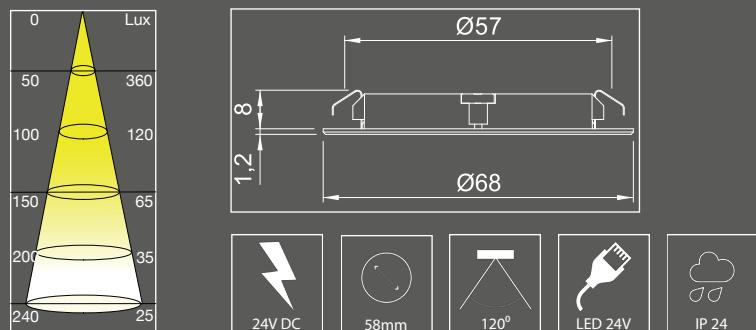


kmd

LED Einbauleuchte Sani

24V DC / 3W / RA80 / 120Lm/W / 4000K / Anschlussleitung 150mm / inkl. Verlängerungsleitung 2000mm mit JMT Ministecker / dimmbar

Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE200425/40	3	4000K	Edelstahl-look	58/8	29.20

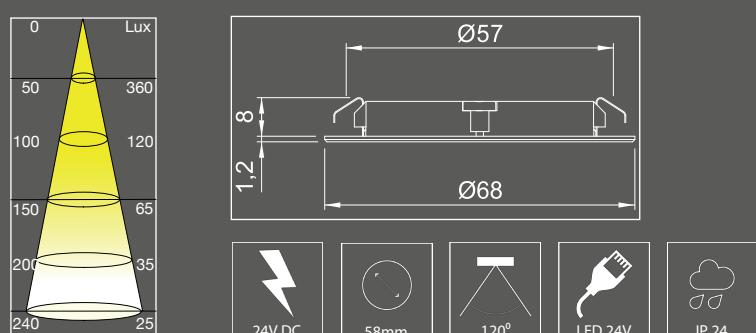


kmd

LED Einbauleuchte Sani

24V DC / 3W / RA80 / 120Lm/W / 3000K / Anschlussleitung 150mm / inkl. Verlängerungsleitung 2000mm mit JMT Ministecker / dimmbar

Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE200426	3	3000K	Schwarz	58/8	32.10

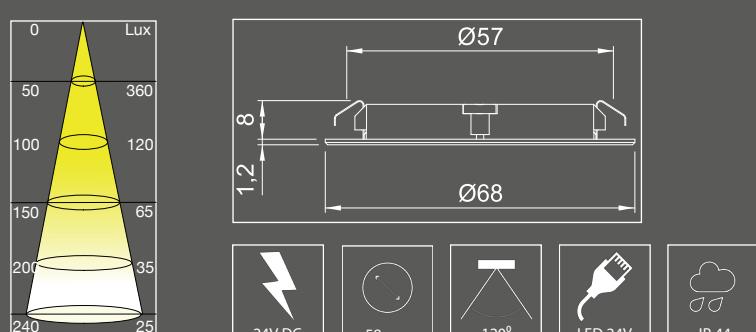


kmd

Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.75
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75




LED Einbauspot

LED Einbauleuchte Sani CW 2-polig

24V DC / 3W / RA80 / 120Lm/W / 2700K - 4000K / Anschlussleitung 2000mm mit JMT Ministecker / dimmbar



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE200470CW	3	2700K - 4000K	Edelstahl-look	58/8	36.10

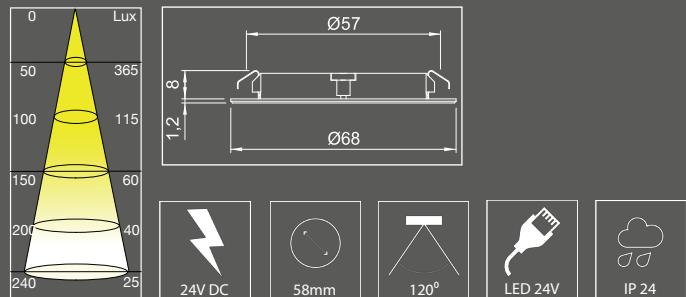


LED Einbauleuchte Sani CW 2-polig

24V DC / 3W / RA80 / 120Lm/W / 2700K - 4000K / Anschlussleitung 2000mm mit JMT Ministecker / dimmbar



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE200471CW	3	2700K - 4000K	Schwarz	58/8	36.10

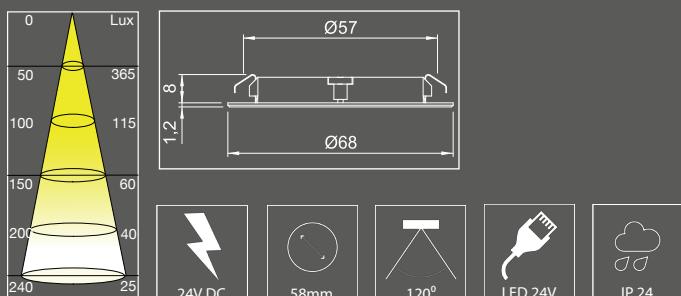


Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgerät zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen


Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75



Solo CW Funkdimmer zu 24V DC Systemen / 2-polig

24V DC max. 72W / 12-fach Verteiler für Anschluss der Leuchten / Zuleitung zu Betriebsgerät 150mm

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
LE200361	72	Schwarz	42/16.5 - 64/34/13	133.70

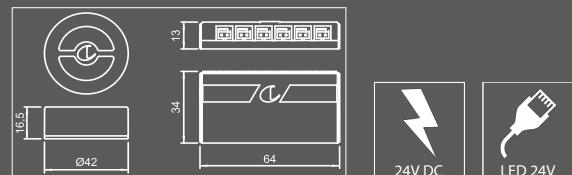


LED Einbauspot

LED Einbauleuchte Pixel

24V DC / 1.1W / RA85 / 75Lm/W / 2700K / Anschlussleitung 2000mm mit JMT Ministecker / dimmbar



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE200190	1.1	2700K	Edelstahl-look	30/13	47.45

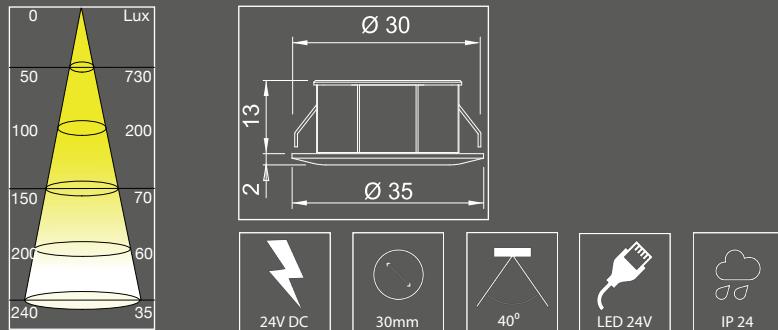


LED Einbauleuchte Pixel

24V DC / 1.1W / RA85 / 75Lm/W / 2700K / Anschlussleitung 2000mm mit JMT Ministecker / dimmbar



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE200192	1.1	2700K	Schwarz	30/13	47.45

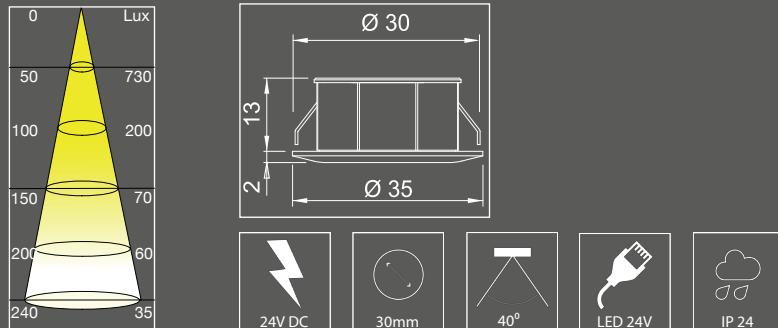


Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75





Unser Team ist gerne für Sie da



LED Aufbauspots




LED Aufbauspot

LED Auf- / Anbauleuchte Vivien

24V DC / 5W / RA80 / 75Lm/W / 3000K / Anschlussleitung 150mm / inkl. Verlängerungsleitung 2000mm mit JMT Ministecker / dimmbar!



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE200417	5	3000K	Edelstahl-look	190/70/5	53.25

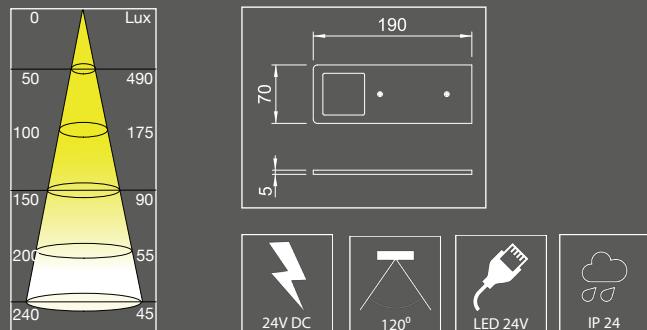


LED Auf- / Anbauleuchte Vivien

24V DC / 5W / RA80 / 75Lm/W / 3000K / Anschlussleitung 150mm / inkl. Verlängerungsleitung 2000mm mit JMT Ministecker / dimmbar!



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE200418	5	3000K	Schwarz	190/70/5	58.10

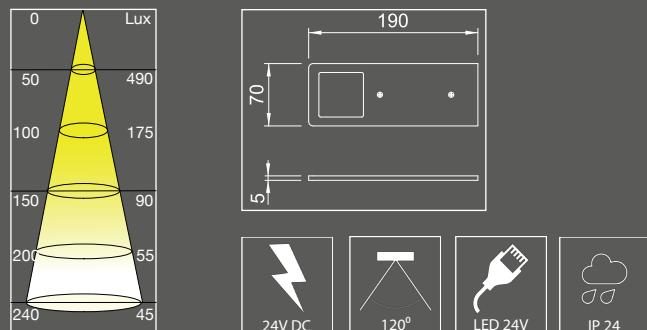


Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75




LED Aufbauspot

LED Auf- / Anbauleuchte Lara / Slave

24V DC / 4.5W / RA90 / 65Lm/W / 2700K / Anschlussleitung 2000mm mit JMT Ministecker / ohne Schalter


Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE200450	4.5	2700K	Stahl	75/64	46.45

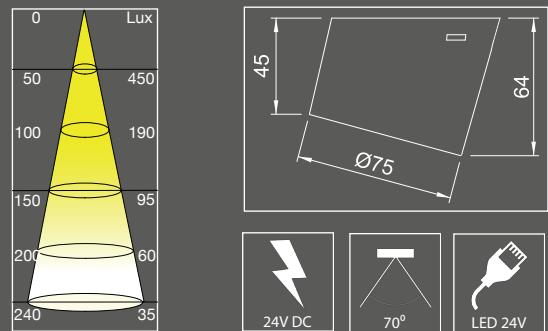

LED Auf- / Anbauleuchte Lara / Slave

24V DC / 4.5W / RA90 / 65Lm/W / 2700K / Anschlussleitung 2000mm mit JMT Ministecker / ohne Schalter

Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE200451	4.5	2700K	Schwarz	75/64	46.45

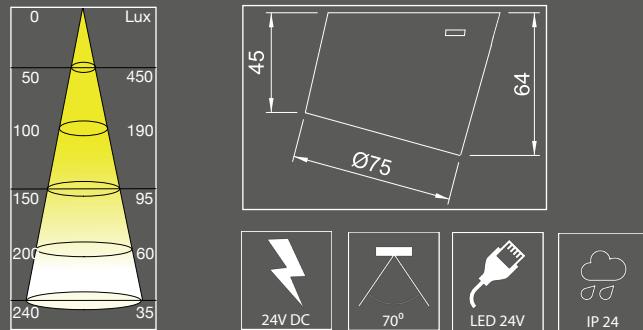


Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75





LED Aufbauspot

LED Auf- / Anbauleuchte Lara / Master

24V DC / 4.5W / RA90 / 65Lm/W / 2700K / Zuleitung zum Betriebsgerät 2000mm mit JMT Ministecker / Zuleitung mit JMT 12-fach Verteiler zu Leuchten 2000mm / mit integriertem Dimmschalter



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE200454	4.5	2700K	Stahl	75/64	92.90





LED Auf- / Anbauleuchte Lara / Master

24V DC / 4.5W / RA90 / 65Lm/W / 2700K / Zuleitung zum Betriebsgerät 2000mm mit JMT Ministecker / Zuleitung mit JMT 12-fach Verteiler zu Leuchten 2000mm / mit integriertem Dimmschalter



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE200455	4.5	2700K	Schwarz	75/64	92.90




Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen


Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75



LED Aufbauspot


LED Auf- / Anbauleuchte Lara / USB

24V DC / 4.5W / RA90 / 65Lm/W / 2700K / Zuleitung für USB Anschluss 2000mm mit JMT Ministecker / Zuleitung für LED 2000mm mit Ministecker / mit doppeltem USB Anschluss

Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE200458	4.5	2700K	Stahl	75/64	86.80



Info: bei bauseits geschalteter Steckdose wird ein zweites Betriebsgerät (83.015.12) für Dauerstrom benötigt.

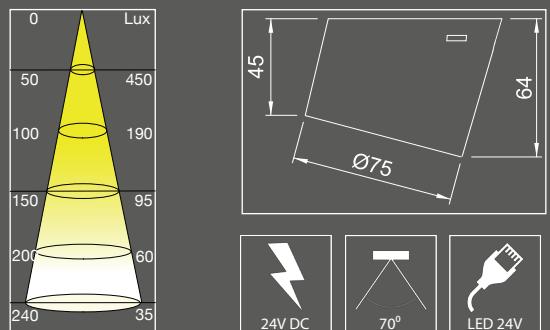


LED Auf- / Anbauleuchte Lara / USB

24V DC / 4.5W / RA90 / 65Lm/W / 2700K / Zuleitung für USB Anschluss 2000mm mit JMT Ministecker / Zuleitung für LED 2000mm mit Ministecker / mit doppeltem USB Anschluss

Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE200459	4.5	2700K	Schwarz	75/64	86.80



Info: bei bauseits geschalteter Steckdose wird ein zweites Betriebsgerät (83.015.12) für Dauerstrom benötigt.

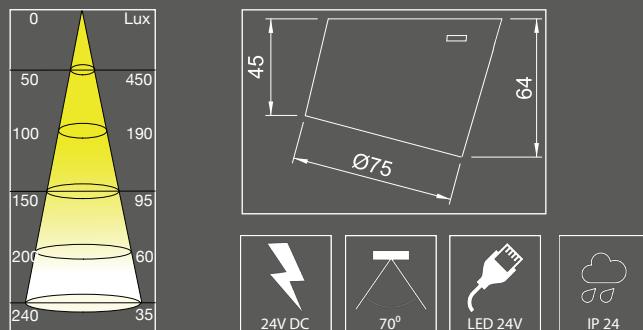


Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen


Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75




LED Aufbauspots

LED IO-Spiegel

230V / 19W Beleuchtung / 8W Heizstrahler / RA90 / 80Lm/W / 2700K od. 4000K / Klemmleiste für Anschluss an 230V / inkl. zwei integrierten Touch-Schaltern für Ein/Aus, Dimmen, Farbwechsel und Heizstrahler



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE210000	19W / 8W	2700K od. 4000K	Weiss / Aluminium	600/28	549.00



LED Einbau Linear



LED Einbau Linear


LED Einbauleuchte LD 8010 EF / Hochvolt!

100-240V / 9.5-16W / RA80 / 80Lm/W / 3000K und 4000K /
Anschlussleitung 2000mm mit 8mm Ministecker steckbar an Leuchte /
dimmbar



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LL060727	9.5	3000K	Aluminium	535/42/16	144.25
LL060729	14.5	3000K	Aluminium	839/42/16	171.55
LL060731	16	3000K	Aluminium	939/42/16	179.85
LL060747	9.5	4000K	Aluminium	535/42/16	144.25
LL060749	14.5	4000K	Aluminium	839/42/16	171.55
LL060751	16	4000K	Aluminium	939/42/16	179.85

Achtung: 4000K neu auf Bestellung / Lieferzeit 3 Wochen!

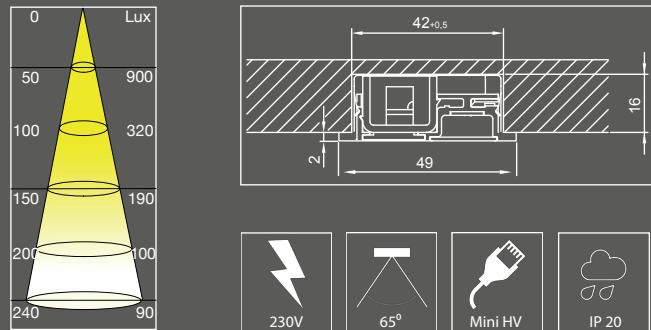

Zubehör 8mm Ministeck-System Hochvolt

Verlängerungsleitung mit Ministecker und Minikupplung

für 8mm Ministeck-System



Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL060334	Weiss	150	4.20
LL060338/2	Weiss	500	6.60
LL060338/1	Weiss	1000	8.10
LL060338	Weiss	2000	9.60

Anschlussleitung mit Euroflachstecker

für 8mm Ministeck-System



Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL060335	Weiss	3000	10.45

Verteiler 6-fach mit Anschlussleitung und Euroflachstecker

für 8mm Ministeck-System



Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL060336	Weiss	3000	20.40




LED Einbau Linear


LED Auf-/Einbauleuchte K-Line 1 auf Mass

24V DC / 5W/m1 / RA92 / 92Lm/W / 2700K, 3000K und 4000K / dimmbar

Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Masse	CHF
LE204010	5	2700K	1000/8/1.6	39.50
LE204011	5	3000K	1000/8/1.6	39.50
LE204012	5	4000K	1000/8/1.6	39.50

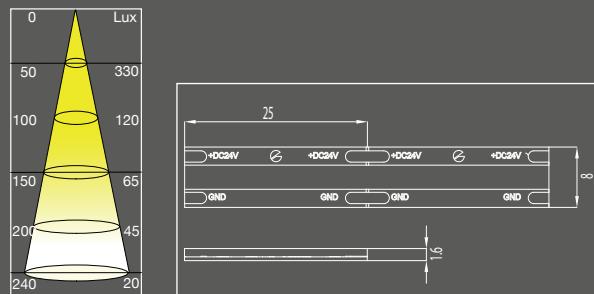

Masskonfektionen siehe: kmd Konfigurator / www.konfigurator.km-decor.ch

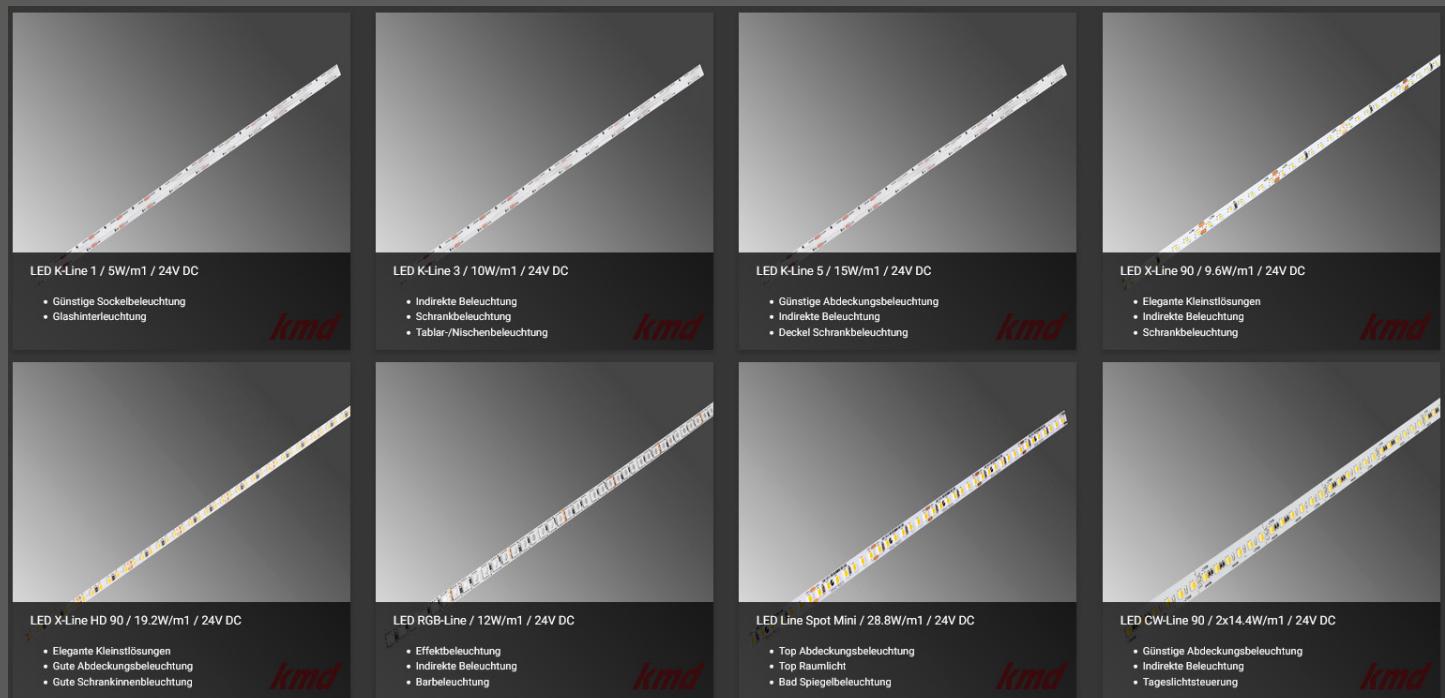


Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75



Anschlussleitung 2-polig universal zum Löten, inkl. JMT Ministecker

Verbindungsleitungen werden nicht verrechnet, jedoch die Lötungen MO 3

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200351	Weiss	150	6.10
LE200365	Weiss	1000	6.10
LE200366	Weiss	2000	7.10
LE200367	Weiss	3000	12.50
LE200368	Weiss	4000	13.50



Lötungen für Verbindungsleitungen und Anschlussleitungen 2-polig

Artikel-Nr.	CHF
MO 3	18.75




LED Einbau Linear

LED Auf-/Einbauleuchte K-Line 3 auf Mass

24V DC / 10W/m1 / RA92 / 92Lm/W / 2700K, 3000K, 4000K / dimmbar

Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Masse	CHF
LE204020	10	2700K	1000/8/1.6	49.50
LE204021	10	3000K	1000/8/1.6	49.50
LE204022	10	4000K	1000/8/1.6	49.50

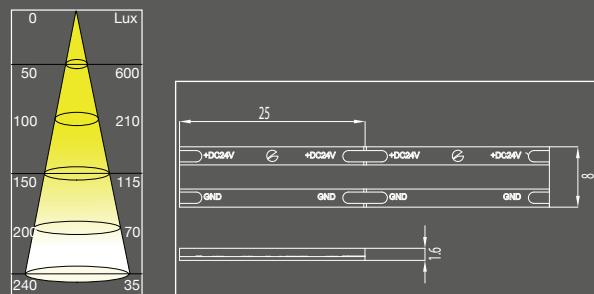

Masskonfektionen siehe: kmd Konfigurator / www.konfigurator.km-decor.ch




Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75



Anschlussleitung 2-polig universal zum Löten, inkl. JMT Ministecker

Verbindungsleitungen werden nicht verrechnet, jedoch die Lötungen MO 3

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200351	Weiss	150	6.10
LE200365	Weiss	1000	6.10
LE200366	Weiss	2000	7.10
LE200367	Weiss	3000	12.50
LE200368	Weiss	4000	13.50



Lötungen für Verbindungsleitungen und Anschlussleitungen 2-polig

Artikel-Nr.	CHF
MO3	18.75

Lötung
MO 3



kmd

LED Einbau Linear

LED Auf-/Einbauleuchte K-Line 5 auf Mass

24V DC / 15W/m1 / RA92 / 92Lm/W / 2700K, 3000K, 4000K / dimmbar

Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Masse	CHF
LE204030	15	2700K	1000/8/1.6	59.50
LE204031	15	3000K	1000/8/1.6	59.50
LE204032	15	4000K	1000/8/1.6	59.50

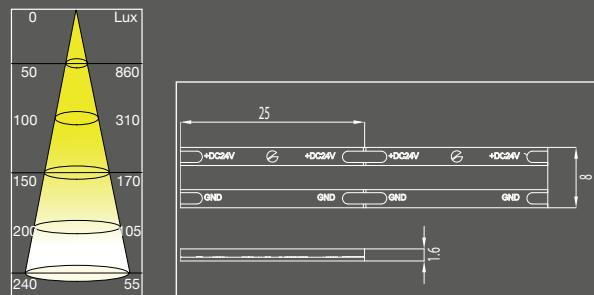

Masskonfektionen siehe: kmd Konfigurator / www.konfigurator.km-decor.ch




Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75



Anschlussleitung 2-polig universal zum Löten, inkl. JMT Ministecker

Verbindungsleitungen werden nicht verrechnet, jedoch die Lötungen MO 3

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200351	Weiss	150	6.10
LE200365	Weiss	1000	6.10
LE200366	Weiss	2000	7.10
LE200367	Weiss	3000	12.50
LE200368	Weiss	4000	13.50



Lötungen für Verbindungsleitungen und Anschlussleitungen 2-polig

Artikel-Nr.	CHF
MO3	18.75

Lötung
MO 3

kmd



LED Einbau Linear


LED Auf- / Einbauleuchte X-LINE 90 auf Mass

24V DC / 9.6W/m1 / RA90 / 60 Lm/W / 2700K, 3000K und 4000K / dimmbar


Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Masse	CHF
LE200836	9.6	2700K	1000/4/1.5	49.80
LE200837	9.6	3000K	1000/4/1.5	49.80
LE200838	9.6	4000K	1000/4/1.5	49.80



Achtung: X-Line 90 ist nur fertig konfektioniert im Aluprofil erhältlich!

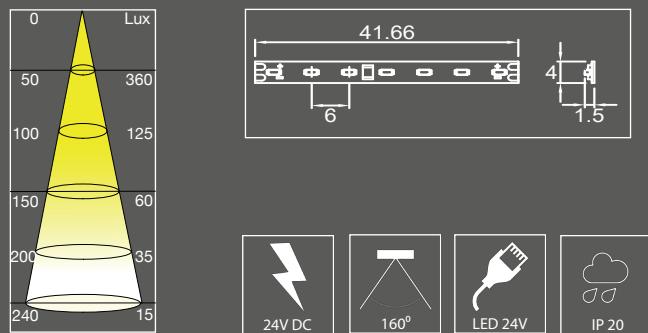

Masskonfektionen siehe: **kmd Konfigurator** / www.konfigurator.km-decor.ch

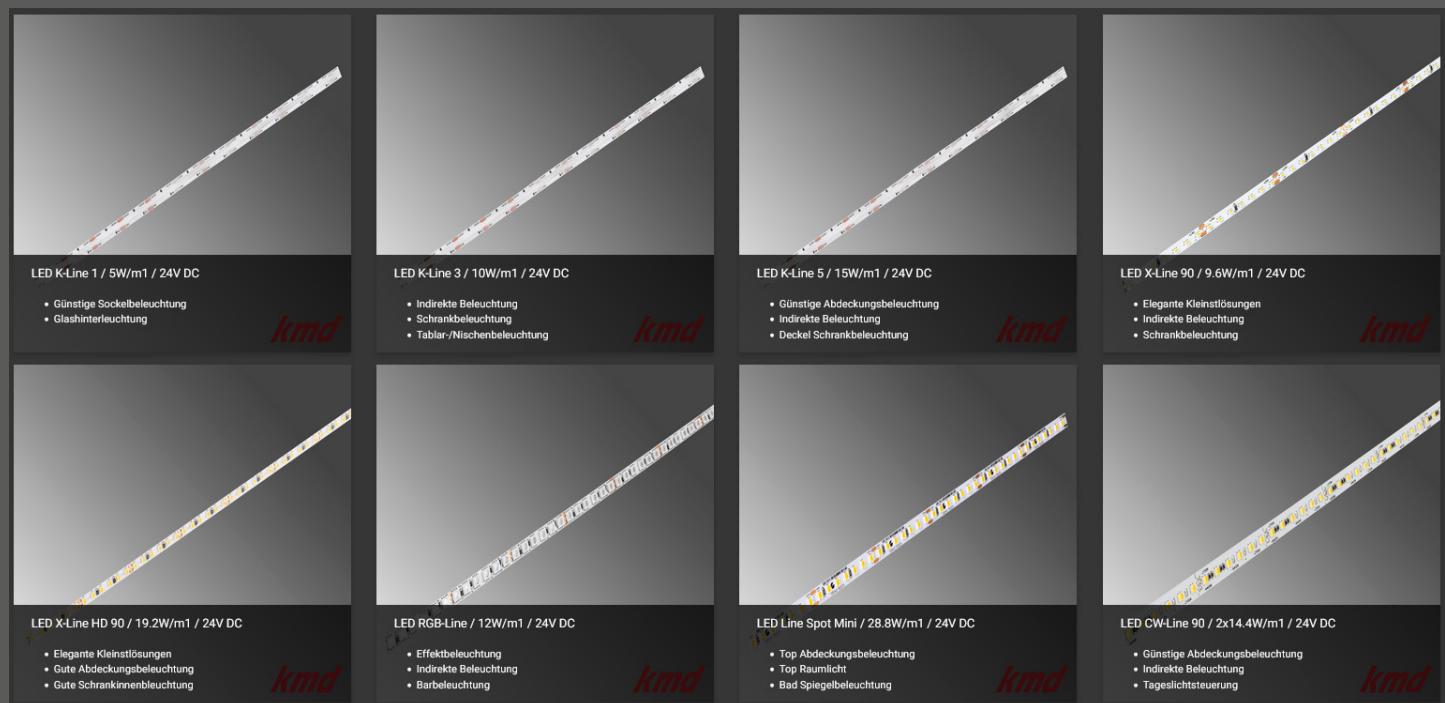


Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75



Anschlussleitung 2-polig universal zum Löten, inkl. JMT Ministecker

Verbindungsleitungen werden nicht verrechnet, jedoch die Lötungen MO 3

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200467	Weiss	2000	7.50
LE200468	Weiss	4000	15.00



Lösungen für Verbindungsleitungen und Anschlussleitungen 2-polig

Artikel-Nr.	CHF
MO 3	18.75

Lötung
MO 3

kmd



LED Einbau Linear


LED Auf- / Einbauleuchte X-Line HD 90 auf Mass

24V DC / 19.2W/m1 / RA90 / 90Lm/W / 3000K und 4000K / dimmbar


Achtung: X-Line HD 90 ist nur fertig konfektioniert im Aluprofil erhältlich!



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Masse	CHF
LE200841	19.2	3000K	1000/4/1.1	80.00
LE200842	19.2	4000K	1000/4/1.1	80.00

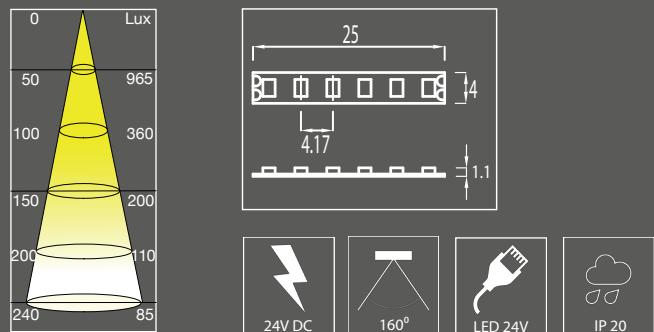

Masskonfektionen siehe: kmd Konfigurator / www.konfigurator.km-decor.ch

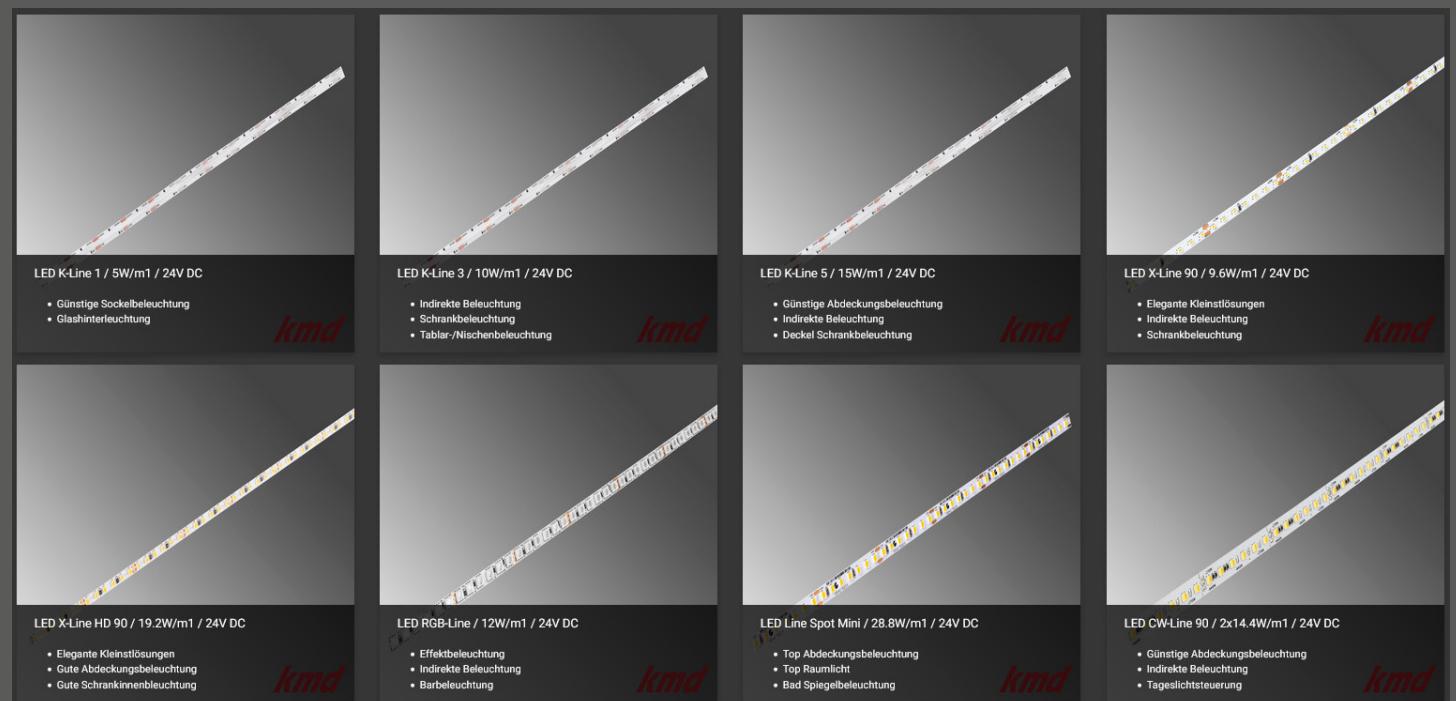


Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75



Anschlussleitung 2-polig universal zum Löten, inkl. JMT Ministecker

Verbindungsleitungen werden nicht verrechnet, jedoch die Lötungen MO 3

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200467	Weiss	2000	7.50
LE200468	Weiss	4000	15.00



Lötungen für Verbindungsleitungen und Anschlussleitungen 2-polig

Artikel-Nr.	CHF
MO 3	18.75

Lötung
MO 3

kmd



LED Einbau Linear

LED Auf- / Einbauleuchte LINE SPOT MINI auf Mass


24V DC / 28.8W/m1 / RA95 / 105Lm/W / 2700, 3100K und 4000K / dimmbar

Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Masse	CHF
LE200850	28.8	2700K	1000/8/1.1	129.60
LE200851	28.8	3100K	1000/8/1.1	129.60
LE200852	28.8	4000K	1000/8/1.1	129.60




Achtung: Line Spot Mini muss zwingend aus wärmetechnischen Gründen im Aluprofil verbaut werden!

Achtung: Ab 2500mm LED-Länge wird die Anschlussleitung mit losen Enden geliefert für Direktanschluss an Betriebsgerät.

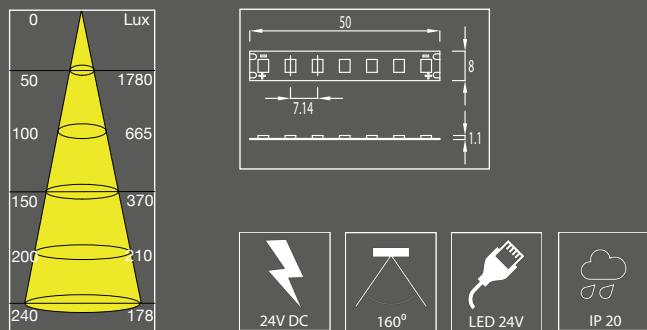

Masskonfektionen siehe: kmd Konfigurator / www.konfigurator.km-decor.ch

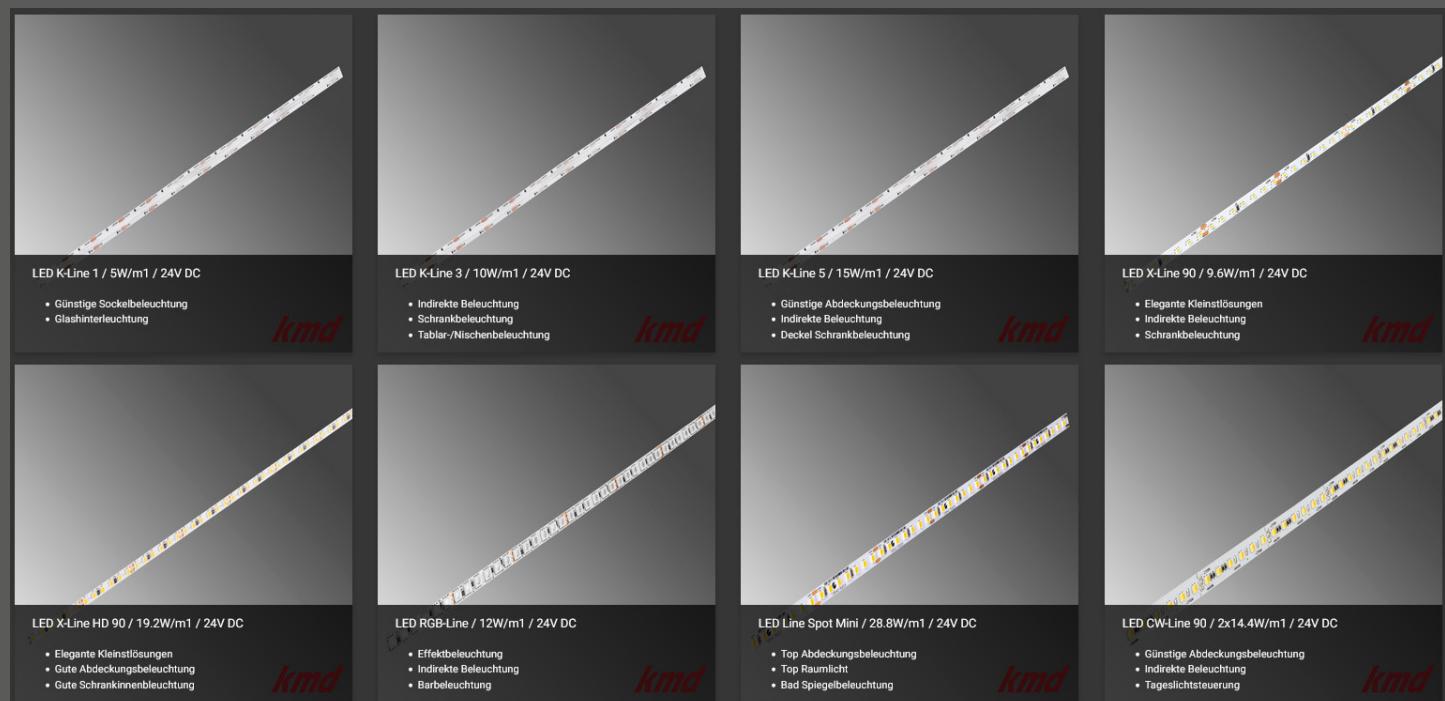


Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75



Anschlussleitung 2-polig universal zum Löten, inkl. JMT Ministecker

Verbindungsleitungen werden nicht verrechnet, jedoch die Lötungen MO 3

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200351	Weiss	150	6.10
LE200365	Weiss	1000	6.10
LE200366	Weiss	2000	7.10
LE200367	Weiss	3000	12.50
LE200368	Weiss	4000	13.50



Anschlussleitung 2-polig 2x 0.75mm² universal zum Löten, mit losen Enden für Direktanschluss

Verbindungsleitungen werden nicht verrechnet, jedoch die Lötungen MO 3

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200369	Weiss	2000	7.50



Lötungen für Verbindungsleitungen und Anschlussleitungen 2-polig

Artikel-Nr.	CHF
MO 3	18.75

Lötung
MO 3

kmd

LED Einbau Linear


LED Auf- / Einbauleuchte K-Line 13 auf Mass / 2-polig

24V DC / 2x 12W/m1 / RA90 / 90Lm/W / 2700K - 6400K / dimmbar

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Lichtfarbe	Masse	CHF
LE204062	2x 12	Weiss	2700K- 6400K	1000/8/1.5	69.50



Achtung: K-Line 13 muss zwingend aus wärmetechnischen Gründen im Aluprofil verbaut werden!

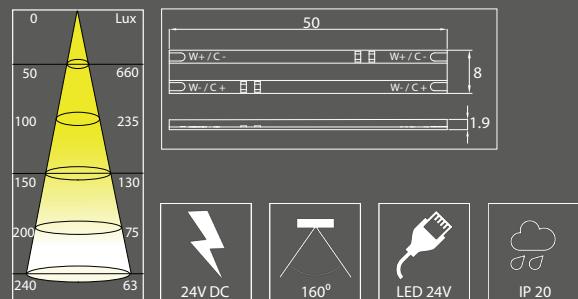

CW 4-Zonen Funk-Fernbedienung

Belastung 4x5A / mit Batterie / ergonomisches 10-Tasten Layout / Funktion: 1x 4-Zonen Funkfernbedienung und max. 4x 4-Zonen Empfänger 4 einzelne Zonen (1 Zone / Empfänger) per Funk anwählbar / warm- und kaltweiss



Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
540 161 61	Schwarz	40/136.5/11.5	42.40

CW Funk-Dimmer Empfänger 2-polig

12V DC max. 60W / 24V DC max. 120W / Belastung 4x 5A / Reichweite ca. 20m / sekundär JMT 12-fach Verteiler / Funktion: warm- und kaltweiss



Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
540 161 65	60/120	Weiss	145/46.5/16	128.55




Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75



Anschlussleitung 2-polig universal zum Löten, inkl. JMT Ministecker

Verbindungsleitungen werden nicht verrechnet, jedoch die Lötungen MO 3

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200351	Weiss	150	6.10
LE200365	Weiss	1000	6.10
LE200366	Weiss	2000	7.10
LE200367	Weiss	3000	12.50
LE200368	Weiss	4000	13.50




Lösungen für Verbindungsleitungen und Anschlussleitungen 2-polig

Artikel-Nr.	CHF
MO 3	18.75

Lötung
MO 3

kmd

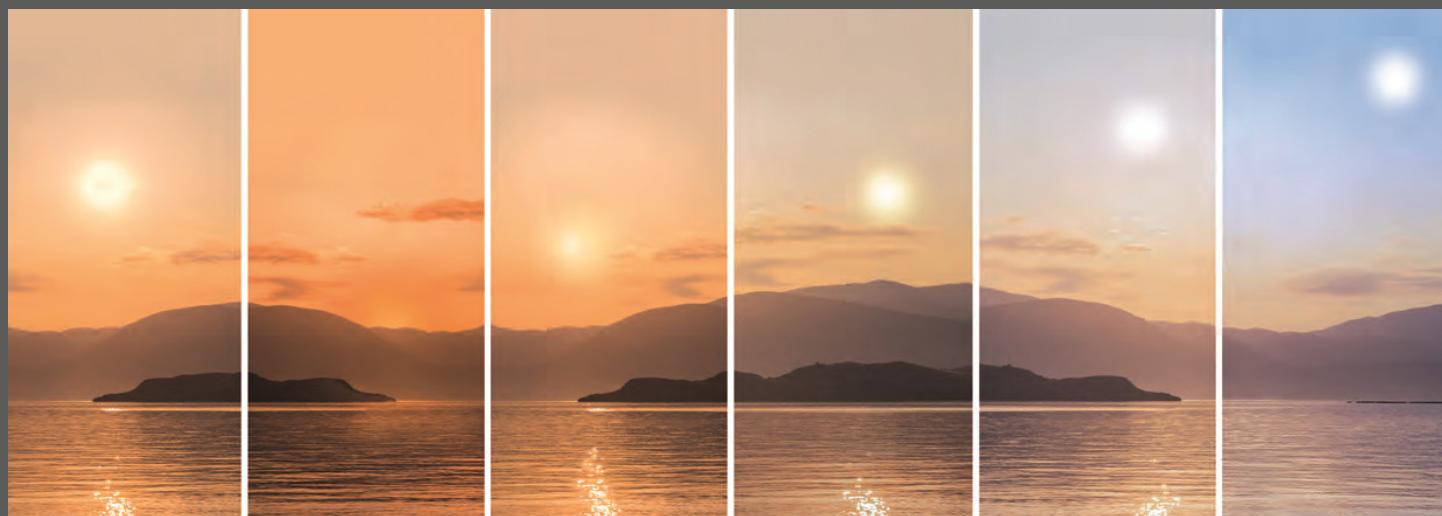

LED Einbau Linear


LED Auf- / Einbauleuchte RGB-Line auf Mass

24V DC / 12W/m1 / 20Lm/W / RGB / dimmbar

Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Masse	CHF
LE200311	12	RGB	1000/8.2/2.2	73.35



Achtung: RGB-Line muss zwingend aus wärmetechnischen Gründen im Aluprofil verbaut werden!



Masskonfektionen siehe: kmd Konfigurator / www.konfigurator.km-decor.ch




Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Anschlussleitung 4-polig universal zum Löten, mit Ministecker 4-polig

Verbindungsleitungen werden nicht verrechnet, jedoch Lötungen MO 4

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL060004	Weiss	2000	11.85



Lötung für Verbindungsleitungen und Anschlussleitungen 4-polig

Artikel-Nr.	CHF
MO 4	30.75



Funkfernbedienung zu RGB Funkempfänger

Belastung 4x5A / mit Batterie / ergonomisches 13-Tasten Layout /
Funktion: 1x 4-Zonen Funkfernbedienung und max. 4x 4-Zonen Empfänger
4 einzelne Zonen (1 Zone / Empfänger) per Funk anwählbar

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
TR020007	Schwarz	120/55/17	102.35



RGB Funkempfänger

12V DC max. 60W / 24V DC max. 120W /
Primärleitung 1500mm / Sekundärleitung 200mm mit
Minibuchse 4-polig zum Anschluss der Leuchte oder des Verteilers


Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
TR020008	Weiss	180/46/22	129.50



6-fach Verteiler zu RGB Funkempfänger

Leitungslänge 155mm

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
TR020010	Weiss	90/35/17	22.90





LED Einbau Linear

LED Auf-/Einbauleuchte Nexus 20m Rolle

24V DC / 10W/m1 / RA82 / 82Lm/W / 2700K, 3000K und 4000K / dimmbar

Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Masse	CHF
LE200890	10	2700K	6/1.3	547.05
LE200891	10	3000K	6/1.3	547.05
LE200892	10	4000K	6/1.3	547.05




Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75



Anschlussleitung mit Clip zu LED 6mm Stripes

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200898	Weiss	2000	8.10



Verbindungsleitung mit Clip zu LED 6mm Stripes

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200899	Weiss	60	6.00




LED Einbau Linear

LED Auf-/Einbauleuchte Nexus 10m Rolle

24V DC / 14.4W/m1 / RA82 / 82Lm/W / 2700K, 3000K und 4000K / dimmbar

Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Masse	CHF
LE200894	14.4	2700K	6/1.5	298.95
LE200895	14.4	3000K	6/1.5	298.95
LE200896	14.4	4000K	6/1.5	298.95

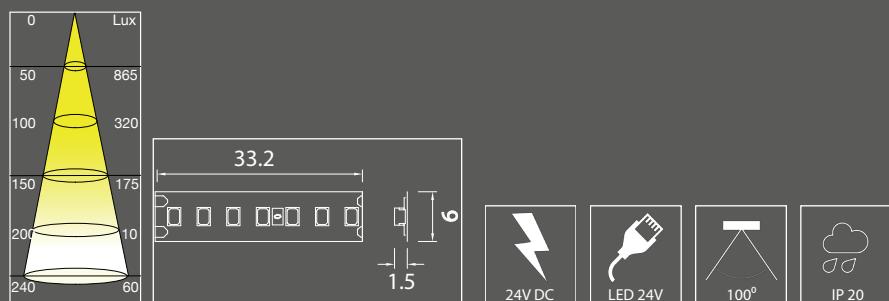


Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75



Anschlussleitung mit Clip zu LED 6mm Stripes

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200898	Weiss	2000	8.10



Verbindungsleitung mit Clip zu LED 6mm Stripes

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200899	Weiss	60	6.00



LED Einbau Linear


LED Auf- / Einbauleuchte S-LINE 20m Rolle

24V DC / 9.6W/m1 / RA80 / 85Lm/W / 3100K und 4200K / dimmbar

Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Masse	CHF
LE200871	9.6	3100K	8/1.4	629.20
LE200872	9.6	4200K	8/1.4	629.20

Solange Vorrat


Solange Vorrat

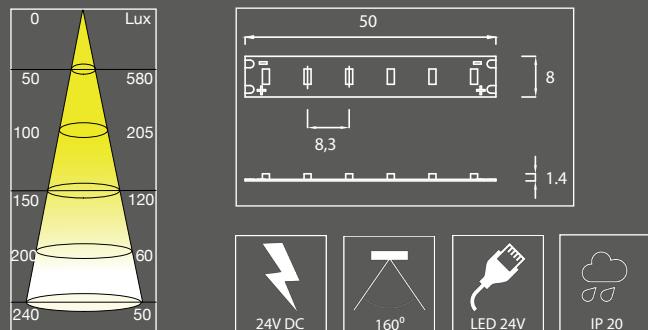

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Achtung: Rollenware mit Anschlussleitung Clip passt für folgende kmd Profile: „P10“ / „P12“ / „P13“ / „P14“ / „P15“ / „P17“

Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Anschlussleitung 2-polig universal zum Löten, inkl. JMT Ministecker

Verbindungsleitungen werden nicht verrechnet, jedoch die Lötungen MO3



Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200351	Weiss	150	6.10
LE200365	Weiss	1000	6.10
LE200366	Weiss	2000	7.10
LE200367	Weiss	3000	12.50
LE200368	Weiss	4000	13.50

Achtung: zum selber löten

Anschlussleitung mit Clip zu LED 8mm Stripes



Clip Verbinder zu LED 8mm Stripes

Artikel-Nr.	Farbe	CHF
LE200876	Weiss	4.60




Verbindungsleitung mit Clip zu LED 8mm Stripes



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75



LED Einbau Linear


LED Auf- / Einbauleuchte S-LINE HD 5m Rolle

24V DC / 14.4W/m1 / RA80 / 80Lm/W / 3100K und 4100K / dimmbar

Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Masse	CHF
LE200881	14.4	3100K	8/1.1	169.10
LE200882	14.4	4100K	8/1.1	169.10

Solange Vorrat


Solange Vorrat

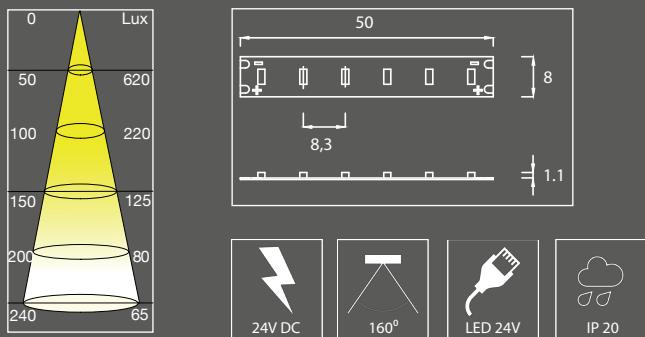

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 4-fach Verteiler (7W) / JMT 12-fach Verteiler (15-200W)

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Achtung: Rollenware mit Anschlussleitung Clip passt für folgende kmd Profile: „P10“ / „P12“ / „P13“ / „P14“ / „P15“ / „P17“

Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Anschlussleitung 2-polig universal zum Löten, inkl. JMT Ministecker

Verbindungsleitungen werden nicht verrechnet, jedoch die Lötungen MO3

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200351	Weiss	150	6.10
LE200365	Weiss	1000	6.10
LE200366	Weiss	2000	7.10
LE200367	Weiss	3000	12.50
LE200368	Weiss	4000	13.50



Achtung: zum selber Löten

Anschlussleitung mit Clip zu LED 8mm Stripes

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200875	Weiss	2000	9.40



Clip Verbinder zu LED 8mm Stripes

Artikel-Nr.	Farbe	CHF
LE200876	Weiss	4.60




Verbindungsleitung mit Clip zu LED 8mm Stripes

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200877	Weiss	100	8.00
LE200878	Weiss	50	7.25



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75



LED Einbau Linear


Einroller für LED Stripes

Für 8mm LED Streifen

Artikel-Nr.	Farbe	CHF
ER8	Schwarz	62.10




Masskonfektionen siehe: kmd Konfigurator / www.konfigurator.km-decor.ch



LED K-Line 1 / 5W/m1 / 24V DC

- Günstige Sockelbeleuchtung
- Glashinterleuchtung


kmd



LED K-Line 3 / 10W/m1 / 24V DC

- Indirekte Beleuchtung
- Schrankbeleuchtung
- Tafel-/Nischenbeleuchtung

kmd



LED K-Line 5 / 15W/m1 / 24V DC

- Günstige Abdeckungsbeleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Deckel/Schrankbeleuchtung

kmd



LED X-Line 90 / 9.6W/m1 / 24V DC

- Elegante Kleinlösungen
- Indirekte Beleuchtung
- Schrankbeleuchtung

kmd



LED X-Line HD 90 / 19.2W/m1 / 24V DC

- Elegante Kleinlösungen
- Gute Abdeckungsbeleuchtung
- Gute Schrankinnenbeleuchtung

kmd



LED RGB-Line / 12W/m1 / 24V DC

- Effektbeleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Barbeleuchtung

kmd



LED Line Spot Mini / 28.8W/m1 / 24V DC

- Top Abdeckungsbeleuchtung
- Top Raumlicht
- Bad Spiegelbeleuchtung

kmd



LED CW-Line 90 / 2x14.4W/m1 / 24V DC

- Günstige Abdeckungsbeleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Tageslichtsteuerung

kmd

LED Einbau Linear



LED Einbau Linear

LED Auf- / Einbauleuchte Flex-Line

24V DC / 9.6W/m1 / RA90 / 75Lm/W / 3100 und 4200K / 180SMD/Lm /
beidseitig Anschlussleitung 2000mm mit JST Ministeckadapter inkl. Verlängerungs-
leitung 150mm mit JMT Ministecker / dimmbar
Kürzbar alle 33mm





Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE200930	9.6	3100K	Weiss	1000/4/8	64.15
LE200932	19.2	3100K	Weiss	2000/4/8	103.65
LE200933	24	3100K	Weiss	2500/4/8	125.95
LE200934	28.8	3100K	Weiss	3000/4/8	145.00
LE200935	48	3100K	Weiss	5000/4/8	218.75

Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE200940	9.6	4200K	Weiss	1000/4/8	64.15
LE200942	19.2	4200K	Weiss	2000/4/8	103.65
LE200944	28.8	4200K	Weiss	3000/4/8	145.00

Info: Spezielles LED Band für schmale Lichtaustritte infolge seitlicher Anordnung der LED Dioden. Schnelle und einfache Montage durch Eindrücken in bauseitige 4/8mm Nut, ohne Klebeband und Aluprofil verwendbar!

Info: Innenbiegeradius mind. 15mm

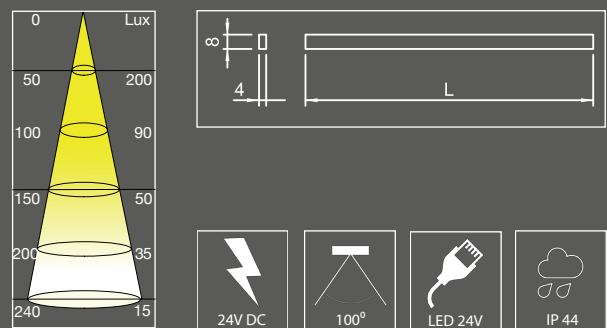


Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30






Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75



Befestigungsclip zu Flex-Line 24V DC für Sockelmontage

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200950	Stahl	30/12/24	4.65 / Paar

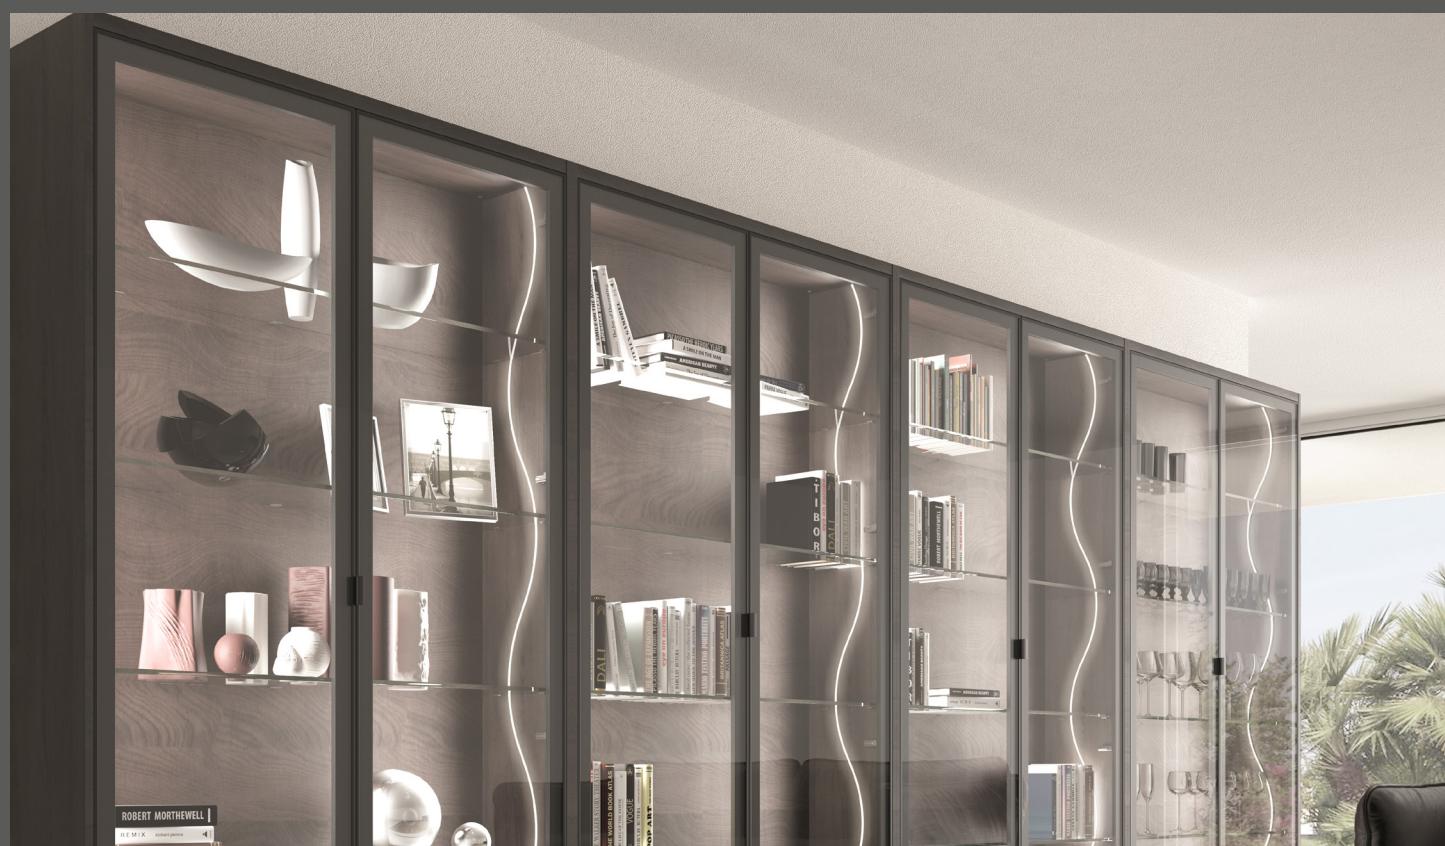

LED Einbau Linear

LED Auf- / Einbauleuchte Softline

24V DC / 10W/m1 / RA90 / 50Lm/W / 2700K und 4000K / 276 SMD/Lm / beidseitig Anschlussleitung 2000mm mit JST Ministeckadapter inkl. Verlängerungsleitung 150mm mit JMT Ministecker / dimmbar / Kürzbar alle 22mm




Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE200970	20	2700K	Weiss	2000/6/6	118.90
LE200971	30	2700K	Weiss	3000/6/6	167.10
LE200972	60	2700K	Weiss	6000/6/6	298.80
LE200980	20	4000K	Weiss	2000/6/6	118.90
LE200981	30	4000K	Weiss	3000/6/6	167.10
LE200982	60	4000K	Weiss	6000/6/6	298.80

Info: spezielles LED-Band für schmale Lichtaustritte. Besonders geeignet für liegende Rundungen. Schnelle und einfache Montage durch Eindrücken in bauseitige 6/6mm Nut, inkl. Klebeband. Kann ohne Aluprofil verwendet werden!

Info: Innenbiegeradius mind. 25mm

ACHTUNG: Frasbreite 6.2mm

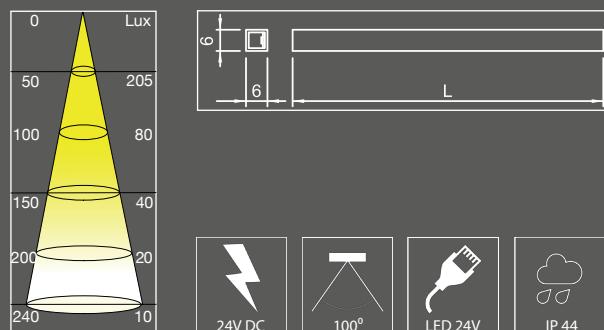

24V DC



100°



LED 24V




IP 44

Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75




LED Einbau Linear

LED Einbauleuchte Apex

24V DC / 10W, 20W und 25W / RA80 / 82Lm/W / 3000K / Anschlussleitung 2000mm mit JMT Ministecker / inkl. Endkappen und Befestigungsclip / dimmbar



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE202000	10	3000K	Opal	1000/9/7	53.85
LE202002	20	3000K	Opal	2000/9/7	97.80
LE202004	25	3000K	Opal	2500/9/7	109.25

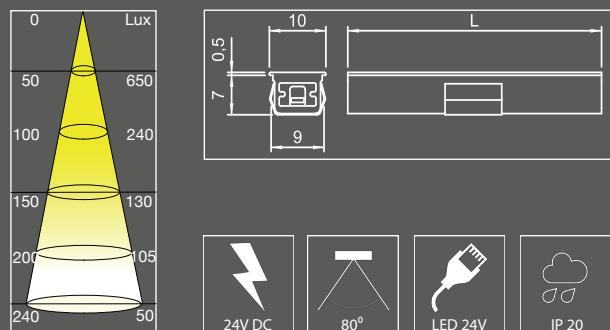


LED Einbauleuchte Apex schwarz

24V DC / 9.6W, 19.6W und 24.5W / RA90 / 100Lm/W / 3000K / Anschlussleitung 2000mm mit JMT Ministecker / inkl. Endkappen und Befestigungsclip / dimmbar kürzbar auf jedes Mass



Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Lichtfarbe	Masse	CHF
LE202006	9.6	Schwarz	3000K	1000/9/7	64.00
LE202008	19.6	Schwarz	3000K	2000/9/7	115.65
LE202010	24.5	Schwarz	3000K	2500/9/7	129.50

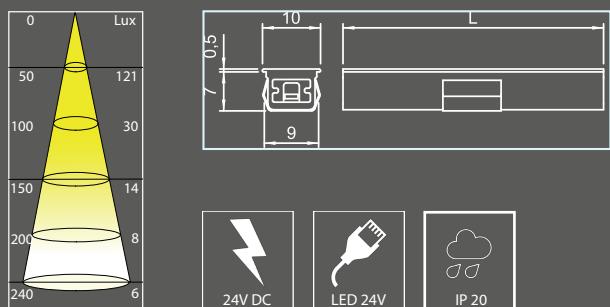


Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen


Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75




LED Einbau Linear

LED Einbauleuchte Fynn mit schrägem Lichtaustritt

24V DC / 9.6W/m1 / RA90 / 60Lm/W / 3000K / beidseitig Anschlussleitung 2000mm mit JMT Ministecker / ohne Endkappen / dimmbar



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Masse	CHF
LE202032	14.4	3000K	1500/6.5/8	72.60
LE202034	19.2	3000K	2000/6.5/8	94.60
LE202036	24	3000K	2500/6.5/8	103.40

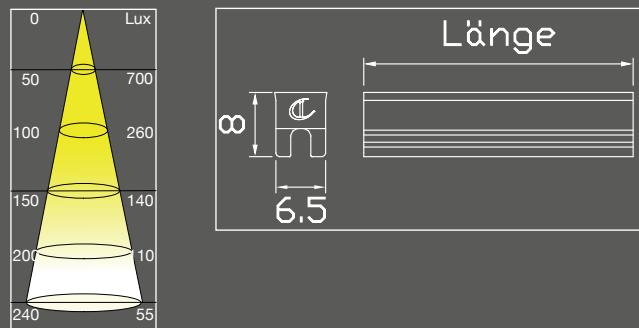


Endkappen rund zu Einbauleuchte Fynn

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE202038	Schwarz	4/6.5/8	4.85 / Paar



Endkappen eckig zu Einbauleuchte Fynn

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE202039	Schwarz	4/6.5/8	4.85 / Paar




Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75





Unser Team ist gerne für Sie da



LED Aufbau Linear




LED Aufbau Linear

LED Hängeleuchte Emma

230V / 19.6-31.7W / RA90 / 90Lm/W / 3000K / dimmbar

Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LL060950	19.6	3000K	Schwarz	895/6.4/10	449.80
LL060951	25.6	3000K	Schwarz	1195/6.4/10	492.65
LL060952	31.7	3000K	Schwarz	1495/6.4/10	530.15

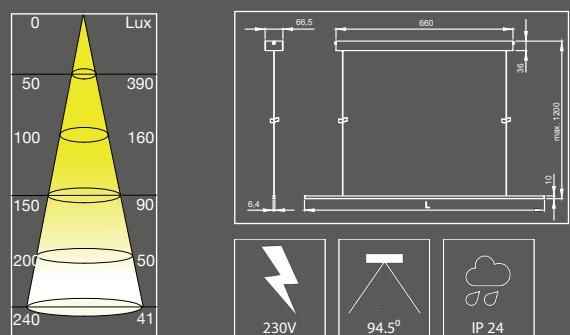

LED Aufbau Linear






LED Aufbau Linear

LED Spiegelschränkeleuchte Aalto

230V / 5-13W / RA80 / 80Lm/W / 3000K und 4000K / Anschlussleitung 1000mm mit Aderendhülsen für Direktanschluss / nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE200720	5	3000K	Aluminium glanzverchromt	300/105/39	72.20
LE200721	8	3000K	Aluminium glanzverchromt	500/105/39	110.55
LE200722	13	3000K	Aluminium glanzverchromt	800/105/39	151.75
LE200730*	5	4000K	Aluminium glanzverchromt	300/105/39	72.20
LE200731*	8	4000K	Aluminium glanzverchromt	500/105/39	110.55
LE200732*	13	4000K	Aluminium glanzverchromt	800/105/39	151.75

*Achtung: 4000K auf Bestellung. Lieferzeit 4-5 Wochen

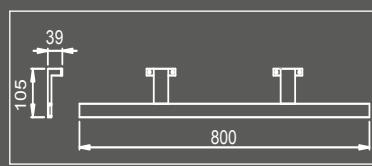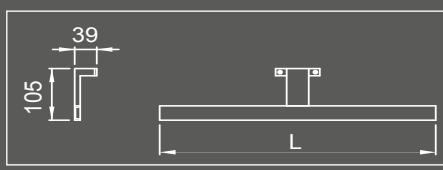

LED Aufbau Linear





LED Aufbau Linear

LED Spiegelschrankleuchte Mira

230V / 5W und 10W / RA80 / 55Lm/W / 3000K / Anschlussleitung 1000mm mit Aderendhülsen für Direktanschluss / nicht dimmbar



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE200620	5	3000K	Aluminium glanzverchromt	300/95/39	72.20
LE200621	10	3000K	Aluminium glanzverchromt	600/95/39	95.30

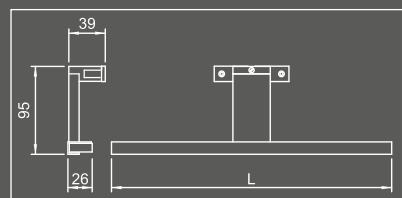

LED Aufbau Linear




LED Aufbau Linear

LED Auf- / Anbauleuchte Flow

230V / 8-18W / RA80 / 75Lm/W / 3000K und 4000K / Anschlussleitung 100mm mit 8mm Ministecker / inkl. Wippschalter / nicht dimmbar



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE200750	8	3000K	Aluminium	450/40/14	107.00
LE200751	10	3000K	Aluminium	600/40/14	118.90
LE200752	15	3000K	Aluminium	900/40/14	141.70
LE200753	18	3000K	Aluminium	1200/40/14	166.45
LE200760	8	4000K	Aluminium	450/40/14	107.00
LE200761	10	4000K	Aluminium	600/40/14	118.90
LE200762	15	4000K	Aluminium	900/40/14	141.70
LE200763	18	4000K	Aluminium	1200/40/14	166.45



Achtung: 4000K = 3 Wochen Lieferfrist
Solange Vorrat





LED Auf- / Anbauleuchte Flow

230V / 8-18W / RA80 / 75Lm/W / 3000K / Anschlussleitung 100mm mit 8mm Ministecker / inkl. Wippschalter / nicht dimmbar



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE200780	8	3000K	Schwarz	450/40/14	128.95
LE200781	10	3000K	Schwarz	600/40/14	141.70
LE200782	15	3000K	Schwarz	900/40/14	166.95
LE200783	18	3000K	Schwarz	1200/40/14	194.05



Zubehör 8mm Mnisteck-System Hochvolt

Anschlussleitung zu LED Auf- / Anbauleuchte Flow

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200770	Weiss	2000	11.35



Verlängerungsleitung zu LED Auf- / Anbauleuchte Flow

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200771	Weiss	500	10.05
LE200772	Weiss	150	7.95
LE200773	Weiss	1000	10.90



LED Aufbau Linear

LED Spiegelschrankleuchte LD 8015 A

230V / 9-18.5W / RA80 / 108Lm/W / 3000K und 4000K / Vorschaltgerät in Leuchte eingebaut / Anschlussleitung 1400mm mit Aderendhülsen für Direktanschluss / nicht dimmbar




Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LL060441/L	9	3000K	Aluminium	600/33/53	181.20
LL060442/L	14	3000K	Aluminium	900/33/53	225.35
LL060443/L	18.5	3000K	Aluminium	1200/33/53	269.60
LL060451/L	9	4000K	Aluminium	600/33/53	181.20
LL060452/L	14	4000K	Aluminium	900/33/53	225.35
LL060453/L	18.5	4000K	Aluminium	1200/33/53	269.60

Sonderanfertigung auf Mass!

Artikel-Nr.	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LL060449/L-1	3000K	Aluminium	415 - 500/33/53	204.05
LL060449/L-2	3000K	Aluminium	501 - 599/33/53	222.75
LL060449/L-3	3000K	Aluminium	601 - 700/33/53	236.70
LL060449/L-4	3000K	Aluminium	701 - 800/33/53	253.30
LL060449/L-5	3000K	Aluminium	801 - 899/33/53	269.35
LL060449/L-6	3000K	Aluminium	901 - 1000/33/53	285.45
LL060449/L-7	3000K	Aluminium	1001 - 1100/33/53	301.50
LL060449/L-8	3000K	Aluminium	1101 - 1199/33/53	353.45
LL060449/L-9	3000K	Aluminium	1201 - 1300/33/53	370.55
LL060449/L-10	3000K	Aluminium	1301 - 1400/33/53	388.75
LL060449/L-11	3000K	Aluminium	1401 - 1500/33/53	405.90
LL060449/L-12	3000K	Aluminium	1501 - 1600/33/53	450.35
LL060449/L-13	3000K	Aluminium	1601 - 1700/33/53	468.55
LL060449/L-14	3000K	Aluminium	1701 - 1800/33/53	484.65
LL060449/L-15	3000K	Aluminium	1801 - 1900/33/53	505.00
LL060449/L-16	3000K	Aluminium	1901 - 2000/33/53	520.50
LL060449/L-17	3000K	Aluminium	2001 - 2100/33/53	534.95
LL060449/L-18	3000K	Aluminium	2101 - 2200/33/53	551.55
LL060449/L-19	3000K	Aluminium	2201 - 2300/33/53	575.15
LL060449/L-20	3000K	Aluminium	2301 - 2400/33/53	593.85
LL060449/L-21	3000K	Aluminium	2401 - 2500/33/53	610.45
LL060449/L-22	3000K	Aluminium	2501 - 2600/33/53	626.55
LL060449/L-23	3000K	Aluminium	2601 - 2700/33/53	644.20
LL060449/L-24	3000K	Aluminium	2701 - 2800/33/53	661.35
LL060449/L-25	3000K	Aluminium	2801 - 2900/33/53	678.50
LL060449/L-26	3000K	Aluminium	2901 - 3010/33/53	704.70

Achtung: 4000K (LL060459/L) - gleicher Preis wie 3000K

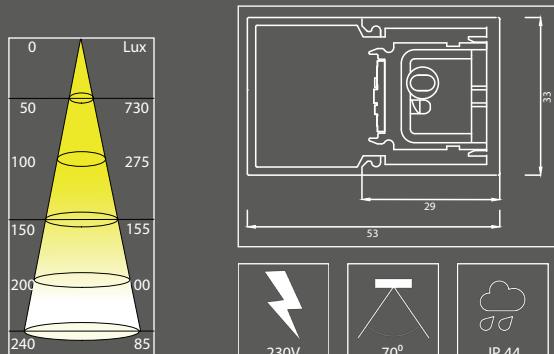

Neue Lieferzeit: 2-3 Wochen auf Mass!

ACHTUNG: Bestellungen mit Sonderlängen können nur innerhalb von maximal 24 Stunden nach Bestelleingang geändert oder storniert werden!

LED Aufbau Linear



LED Aufbau Linear


LED Auf- / Anbauleuchte LD 8021

230V / 4-22W / RA85 / 77Lm/W / 3000K / Anschluss an 8mm Ministeck-System / nicht dimmbar



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LL060602/L*	4	4000K	Weiss	285/23/36	29.80
LL060603/L*	9	4000K	Weiss	546/23/36	41.70
LL060605/L*	13	4000K	Weiss	846/23/36	54.10
LL060606/L*	18	4000K	Weiss	1146/23/36	63.20
LL060607/L*	22	4000K	Weiss	1446/23/36	75.80
LL060612/L	4	3000K	Weiss	285/23/36	29.80
LL060613/L	9	3000K	Weiss	513/23/36	41.70
LL060615/L	13	3000K	Weiss	846/23/36	54.10
LL060616/L	18	3000K	Weiss	1146/23/36	63.20
LL060617/L	22	3000K	Weiss	1446/23/36	75.80

***Achtung:** 4000K auf Bestellung. Lieferzeit 3 Wochen!

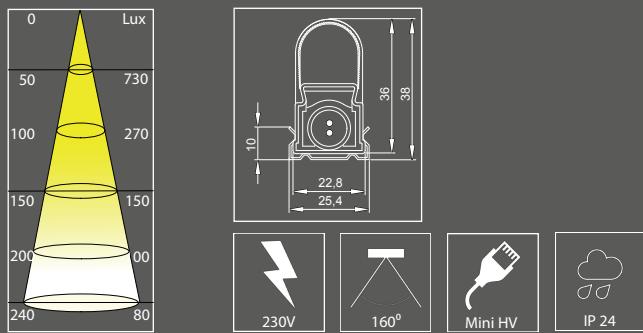

Befestigungsclip 90° zu Auf- / Anbauleuchte LD 8021

Artikel-Nr.	Farbe	CHF
LL060601	Weiss	1.35



Zubehör 8mm Ministeck-System Hochvolt

Verbindungskupplung mit Ministecker und Minikupplung

für LD 8021 zur bündigen Montage mit 8mm Ministeck-System

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL060333	Weiss	88	3.50



Verlängerungsleitungen mit Ministecker und Minikupplung

für 8mm Ministeck-System

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL060334	Weiss	150	4.20
LL060338/2	Weiss	500	6.60
LL060338/1	Weiss	1000	8.10
LL060338	Weiss	2000	9.60



Anschlussleitung mit Euroflachstecker

für 8mm Ministeck-System

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL060335	Weiss	3000	10.45



Verteiler 6-fach mit Anschlussleitung und Euroflachstecker

für 8mm Ministeck-System

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LL060336	Weiss	3000	20.40



LED Aufbau Linear

LED Auf- / Anbauleuchte LD 8288 / 8x8mm

24V DC / 4.6W – 49.1W / RA91 / 49Lm/W / 3000K und 4000K / Anschlussleitung 2000mm mit JMT Ministecker / inkl. Endkappen / dimmbar

Sonderanfertigung auf Mass!

Lieferzeit: 3-4 Wochen nach Auftragseingang




Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Lichtfarbe	Masse	CHF
LL060549/L-1	4.6	Aluminium	3000K	300/8/8	87.65
LL060549/L-2	6.2	Aluminium	3000K	301-400/8/8	94.20
LL060549/L-3	7.9	Aluminium	3000K	401-500/8/8	102.85
LL060549/L-4	9.5	Aluminium	3000K	501-600/8/8	109.65
LL060549/L-5	11.2	Aluminium	3000K	601-700/8/8	118.05
LL060549/L-6	12.8	Aluminium	3000K	701-800/8/8	124.80
LL060549/L-7	14.5	Aluminium	3000K	801-900/8/8	133.25
LL060549/L-8	16.1	Aluminium	3000K	901-1000/8/8	144.00
LL060549/L-9	17.8	Aluminium	3000K	1001-1100/8/8	165.95
LL060549/L-10	19.4	Aluminium	3000K	1101-1200/8/8	172.50
LL060549/L-11	21.1	Aluminium	3000K	1201-1300/8/8	181.15
LL060549/L-12	22.7	Aluminium	3000K	1301-1400/8/8	187.70
LL060549/L-13	24.4	Aluminium	3000K	1401-1500/8/8	196.60
LL060549/L-14	26	Aluminium	3000K	1501-1600/8/8	203.15
LL060549/L-15	27.8	Aluminium	3000K	1601-1700/8/8	212.00
LL060549/L-16	29.3	Aluminium	3000K	1701-1800/8/8	218.55
LL060549/L-17	31	Aluminium	3000K	1801-1900/8/8	227.45
LL060549/L-18	32.6	Aluminium	3000K	1901-2000/8/8	233.75
LL060549/L-19	40.9	Aluminium	3000K	2001-2500/8/8	273.50
LL060549/L-20	41.3 - 49.1	Aluminium	3000K	2501-3000/8/8	310.65

ACHTUNG: 4000K (LL060559/L) - gleicher Preis wie 3000K

*Profil und Abdeckung in schwarz 3000K (LL060569/L) 4000K (LL060579/L) Preise analog Aluminium

*Profil schwarz mit Abdeckung opal 3000K (LL060589/L) 4000K (LL060599/L) Preise analog Aluminium

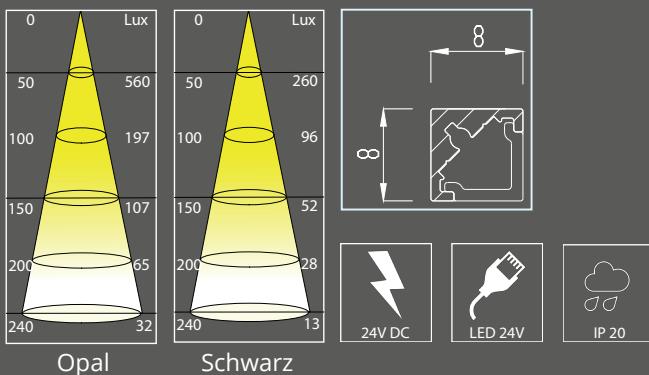


Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75




LED Aufbau Linear

LED Auf- / Anbauleuchte Hiddi

24V DC / 3.1W / RA83 / 77Lm/W / 2700K / mit IR-Türkontakte Schalter / abnehmbare Anschlussleitung 2000mm mit JMT Ministecker und beige gefügtem weissem Kabelkanal



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE200570	3.1	2700K	Weiss	98/25/15	60.70

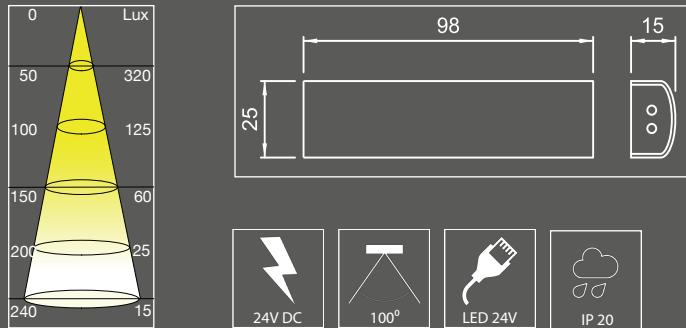


Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75



LED Aufbau Linear

LED Auf- / Anbauleuchte Baski


24V DC / 3.4-16.3W / RA80 / 85Lm/W / 3000K / mit IR-Türkontakte Schalter / Anschlussleitung 2000mm mit JMT Ministecker und beigelegtem schwarzen Kabelkanal



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse	CHF
LE201102	3.4	3000K	Schwarz	300/21/10.5	97.80
LE201104	5.3	3000K	Schwarz	450/21/10.5	102.90
LE201106	6.7	3000K	Schwarz	550/21/10.5	108.00
LE201108	7.2	3000K	Schwarz	600/21/10.5	109.20
LE201112	12	3000K	Schwarz	900/21/10.5	123.75
LE201116	16.3	3000K	Schwarz	1200/21/10.5	141.80

Zuschnitt bei Sonderlängen:

Korpusinnenlicht - 12mm = Leuchtenlänge inkl. Endkappen

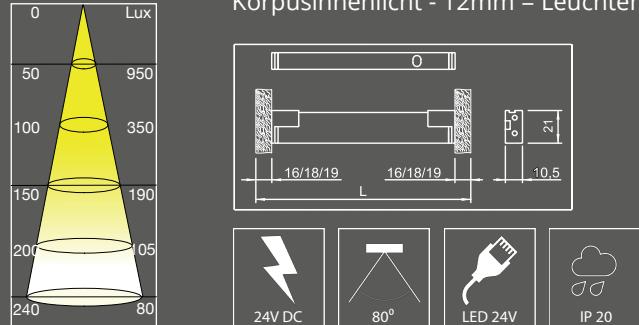


Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75



LED Aufbau Linear

LED Auf- / Anbauleuchte Systema

24V DC / 2x 4.25-2x 19.75W / RA90 / 94Lm/W / 3000K / Anschlussleitung 2x 2000mm mit JMT Ministecker links von vorne - rechts auf Wunsch / kürzbar auf jedes Mass / dimmbar

Achtung: auf Bestellung, Lieferzeit ca. 4-5 Wochen



Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Lichtfarbe	Masse	CHF
LE209010	2x 4.25	Schwarz matt	3000K	450/45/46	126.70
LE209012	2x 5.75	Schwarz matt	3000K	600/45/46	157.10
LE209014	2x 8.75	Schwarz matt	3000K	900/45/46	195.90
LE209016	2x 11.75	Schwarz matt	3000K	1200/45/46	252.95
LE209018	2x 14.75	Schwarz matt	3000K	1500/45/46	282.40
LE209020	2x 19.75	Schwarz matt	3000K	2000/45/46	341.30




META 100

Meta Tablar zu LED Systema

Achtung: auf Bestellung, Lieferzeit ca. 4-5 Wochen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE209030	Schwarz matt	438/105/15.7	57.05
LE209032	Schwarz matt	588/105/15.7	65.45

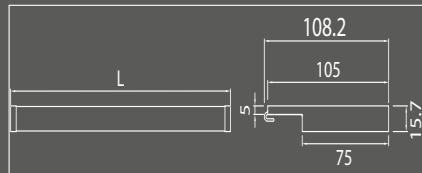


META USB-C

Meta Tablar mit 2x USB-C Ausgängen zu LED Systema

Achtung: auf Bestellung, Lieferzeit ca. 4-5 Wochen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE209034	Schwarz matt	438/153/25	212.75
LE209036	Schwarz matt	588/153/25	221.40

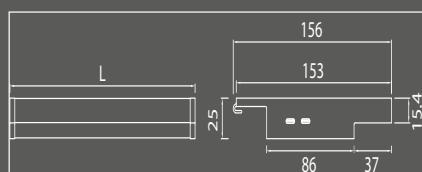


Achtung: Für die USB-Anschlüsse wird mindestens 40W/24V DC Leistung benötigt.

Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75




LED Aufbau Linear

LED Auf-/Anbauleuchte Sunup

24V DC / 2.4-6.9W / RA80 / 99Lm/W / 3000K / Anschlussleitung
2000mm mit JMT Ministecker / dimmbar
kürzbar auf jedes Mass



Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Lichtfarbe	Masse	CHF
LE208002	2.4	Opal	3000K	411/8/18	43.60
LE208004	3.3	Opal	3000K	561/8/18	47.50
LE208006	5.1	Opal	3000K	861/8/18	62.95
LE208008	6.9	Opal	3000K	1161/8/18	71.75




Betriebsgeräte / Zubehör zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen


Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
83.015.12	15	Weiss	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Weiss	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Weiss	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Weiss	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Weiss	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	226.30



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200461	Weiss	1000	2.75
LE200462	Weiss	2000	5.75





Unser Team ist gerne für Sie da



LED Einbauprofile




LED Einbauprofile

Aluminium - Einbauprofil mit schrägem Lichtaustritt „P1“

mit opaler Abdeckung für LED Strip's / ohne Endkappen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
14.3000.032	Schwarz	3000/22/15	96.30

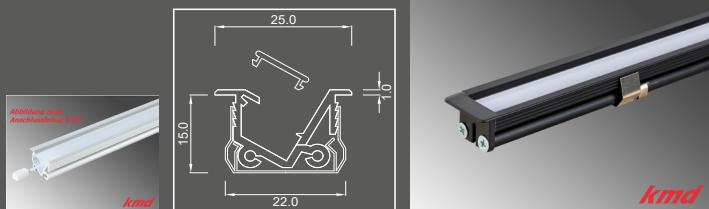

Endkappen zu Aluminium - Einbauprofil mit schrägem Lichtaustritt „P1“


Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
14.0008.032	Schwarz	7/25/14	12.60 / Paar



Aluminium - Einbauprofil mit schrägem Lichtaustritt „P1“

mit opaler Abdeckung für LED Strip's / ohne Endkappen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
14.3000.035	Aluminium	3000/22/15	85.60

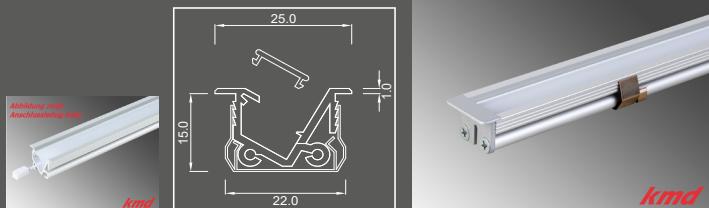

Endkappen zu Aluminium - Einbauprofil mit schrägem Lichtaustritt „P1“

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
14.0008.034	Alucolor	7/25/14	10.25 / Paar



Befestigungsclip zu Aluminium-Einbauprofil mit schrägem Lichtaustritt „P1“

Artikel-Nr.	Farbe	CHF
14.0010.000	Stahl	3.05 / Paar




LED Einbauprofile

Aluminium - Einbauprofil klein „P2“

mit opaler Abdeckung für LED Strip's / ohne Endkappen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
15.3000.032	Schwarz	3000/14.5/11	86.85



Endkappen zu Aluminium - Einbauprofil klein „P2“

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
15.0008.032	Schwarz	7.5/19/11	6.75 / Paar




LED Einbauprofile

Aluminium - Einbauprofil mini „P6“

mit schwarzer Abdeckung für LED-Strip's / Abdeckung bündig / ohne Endkappen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
27.1000.032	Schwarz	1000/6.4/10	40.05




kmd

Achtung: Nur in Kombination mit X-Line 90 und X-Line HD 90 fertig konfektioniert durch kmd erhältlich!

Aluminium - Einbauprofil mini „P6“

mit opaler Abdeckung für LED Strip's / Abdeckung bündig / ohne Endkappen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
27.1000.035	Aluminium	1000/6.4/10	35.90



kmd

Achtung: Nur in Kombination mit X-Line 90 und X-Line HD 90 fertig konfektioniert durch kmd erhältlich!




LED Einbauprofile

Aluminium - Einbauprofil mini „P7“

mit opaler Abdeckung für LED Strip's / Abdeckung überlappend / ohne Endkappen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
28.1000.035	Aluminium	1000/6.4/9	37.15



Achtung: Nur in Kombination mit X-Line 90 und X-Line HD 90 fertig konfektioniert durch kmd erhältlich!




LED Einbauprofile

Aluminium - Einbauprofil gross „P13“

mit opaler Abdeckung für LED Strip's / ohne Endkappen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
29.3000.000	Opal	3000/23/12	85.10

Solange Vorrat !



kmd

Endkappen zu Aluminium - Einbauprofil gross „P13“

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
29.0008.000	Opal	8/28/12	6.00 / Paar

Solange Vorrat !




kmd

Befestigungsclip zu Aluminium - Einbauprofil gross "P13"

Artikel-Nr.	Farbe	CHF
18.0010.000	Stahl	3.45 / Paar

Solange Vorrat !



kmd




LED Einbauprofile

Aluminium - Einbauprofil klein „P15“

mit kompl. opaler Abdeckung für LED Strip's / ohne Endkappen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
31.3000.035	Opal	3000/14.5/11	64.00



kmd

Endkappen zu Aluminium - Einbauprofil „P15“

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
31.0008.034	Opal	6.5/19/11	6.00 / Paar



kmd

Befestigungsclip zu Aluminium - Einbauprofil klein „P15“

Artikel-Nr.	Farbe	CHF
31.0010.000	Stahl	2.40 / Paar




kmd



LED Einbauprofile

Kunststoff - Einbauprofil opal „P15A“

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
31.3000A	Opal	3000/12/6	31.50




LED Einbauprofile

Aluminium - Einbauprofil klein „P15“ schwarz

mit schwarzer Abdeckung für LED Strip's / ohne Endkappen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
31.3000.032	Aluminium / Schwarz	3000/14.5/11	74.50



kmd

Endkappen zu Aluminium - Einbauprofil klein „P15“ schwarz

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
31.0008.032	Schwarz	6.5/19/11	11.75 / Paar



kmd

Befestigungsclip zu Aluminium - Einbauprofil klein „P15“

Artikel-Nr.	Farbe	CHF
31.0010.000	Stahl	2.40 / Paar





kmd



LED Einbauprofile

Schwarze Abdeckung zu Aluminium - Einbauprofil klein „P15“

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
31.3000AS	Schwarz	3000/12/6	46.50

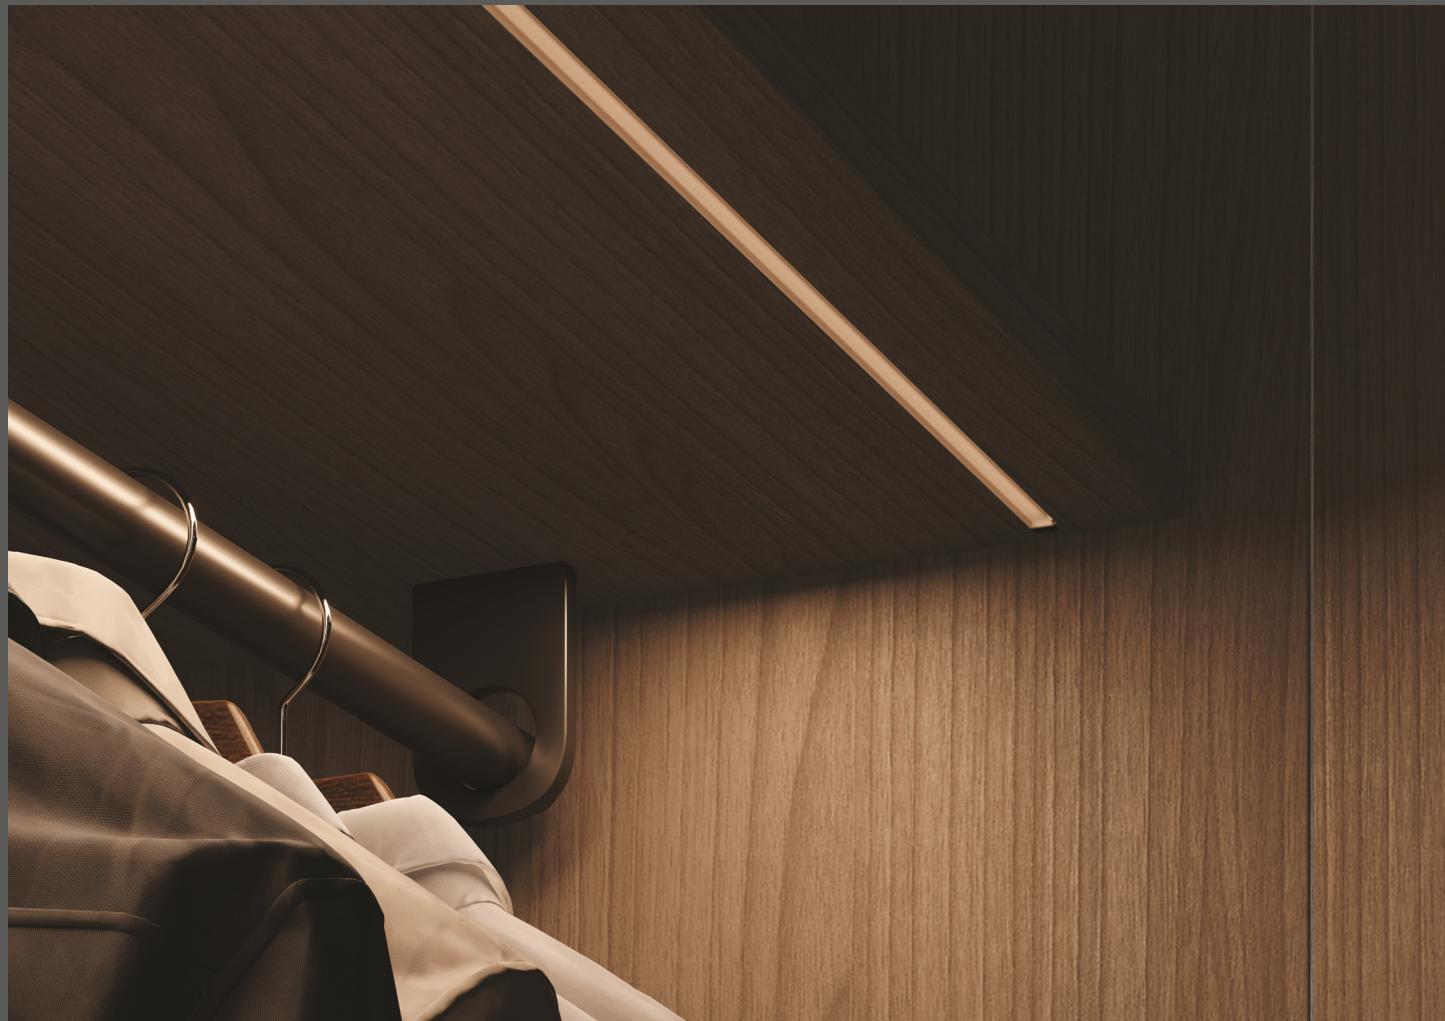


LED Einbauprofile

Aluminium - Einbauprofil klein mit schrägem Lichtaustritt „P20“

mit opaler Abdeckung für LED Strip's / ohne Endkappen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
33.1000.032	Schwarz	1000/15/6.5	36.75

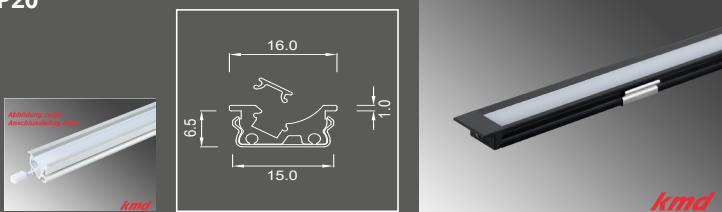

Achtung: Nur in Kombination mit X-Line 90 und X-Line HD 90 fertig konfektioniert durch kmd erhältlich!

Endkappen zu Aluminium - Einbauprofil „P20“


Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
33.0008.032	Schwarz	8/16/6.5	6.95 / Paar



Aluminium - Einbauprofil klein mit schrägem Lichtaustritt „P20“

mit opaler Abdeckung für LED Strip's / ohne Endkappen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
33.1000.035	Aluminium	1000/15/6.5	33.65

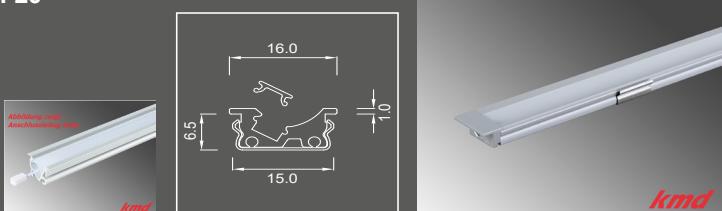

Achtung: Nur in Kombination mit X-Line 90 und X-Line HD 90 fertig konfektioniert durch kmd erhältlich!

Endkappen zu Aluminium - Einbauprofil „P20“

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
33.0008.034	Alucolor	8/16/6.5	6.95 / Paar



Befestigungsclip zu Aluminium - Einbauprofil klein mit schrägem Lichtaustritt „P20“

Artikel-Nr.	Farbe	CHF
33.0010.000	Stahl	2.75 / Paar




LED Einbauprofile

Aluminium-Einbauprofil Nexus „P23“


mit opaler Abdeckung für LED-Strip's / ohne Endkappen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
37.3000.035	Aluminium / Opal	3000/13/11	57.00




Endkappen zu Aluminium-Einbauprofil Nexus „P23“

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
37.0008.034	Opal	8/15/11	3.95 / Paar



Befestigungsclip zu Aluminium-Einbauprofil Nexus „P23“

Artikel-Nr.	Farbe	CHF
37.0010.000	Stahl	2.70 / Paar



LED Aufbauprofile




LED Aufbauprofile

Aluminium - Aufbauprofil Schrank aussen „P8“

mit opaler Abdeckung für LED Strip's / ohne Endkappen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
21.2500.035	Aluminium	2500/19.4/14.5	121.30

Solange Vorrat !




LED Aufbauprofile

Aluminium - Aufbauprofil Schrank mitte „P9“


mit opaler Abdeckung für LED Strip's / ohne Endkappen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
22.2500.035	Aluminium	2500/19.4/14.5	160.25

Solange Vorrat !



kmd

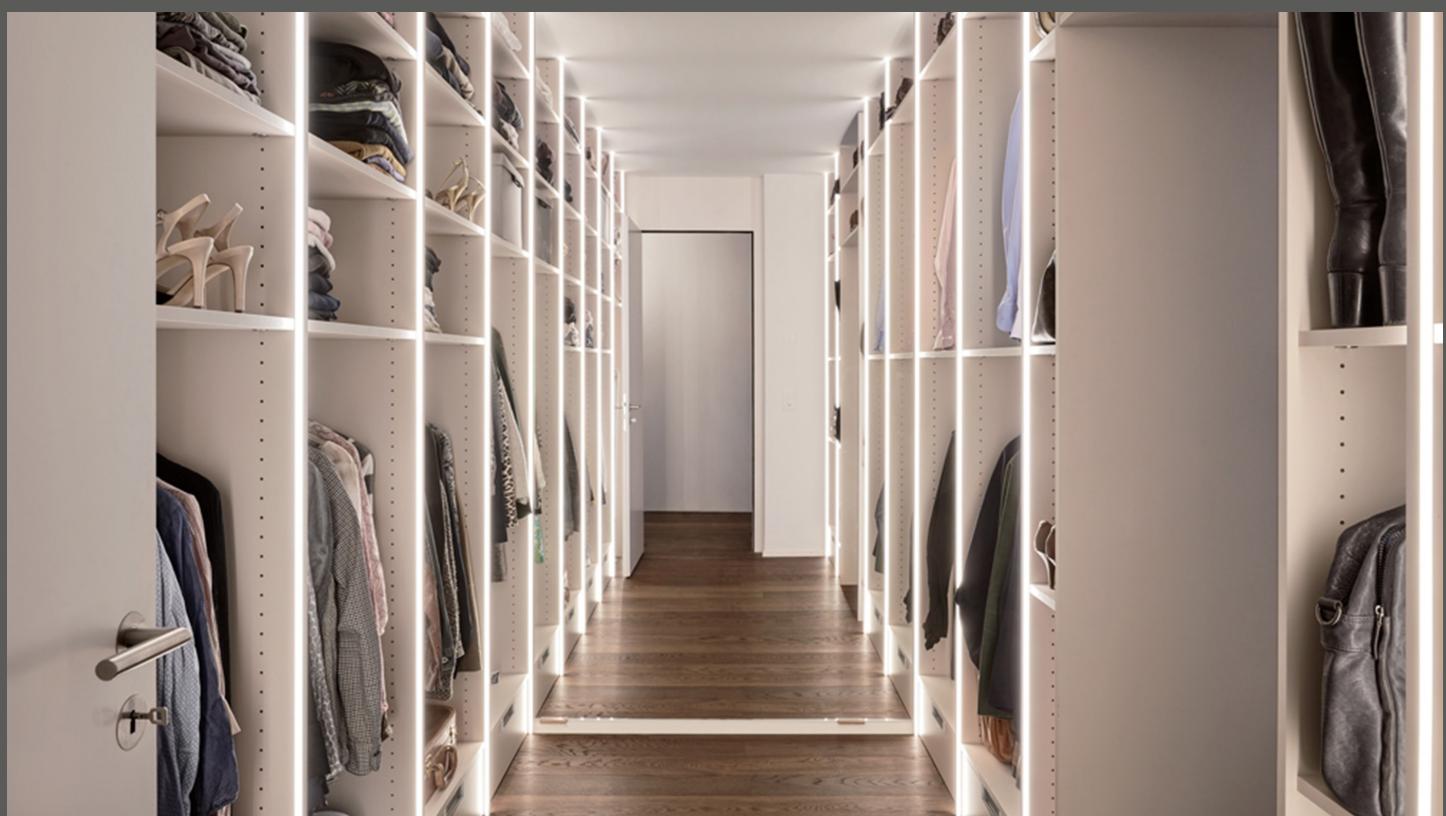


LED Aufbauprofile

Aluminium - Aufbauprofil gross „P10“

mit opaler Abdeckung für LED Strip's / ohne Endkappen


Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
23.3000.035	Aluminium	3000/20/22	118.80



kmd

Endkappen zu Aluminium - Aufbauprofil gross „P10“


Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
23.0008.034	Alucolor	2/20/22	6.80 / Paar



kmd

Befestigungsclip zu Aluminium - Aufbauprofil „P10“ / „P14“

Artikel-Nr.	Farbe	CHF
16.0010.000	Stahle	3.75 / Paar



kmd




LED Aufbauprofile

Aluminium - Aufbauprofil klein „P11“

mit opaler Abdeckung für LED Strip's / ohne Endkappen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
26.3000.035	Aluminium	3000/15/10	111.30



Endkappen zu Aluminium - Aufbauprofil klein „P11“

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
26.0008.034	Alucolor	2/15/10	6.80 / Paar



Befestigungsclip zu Aluminium - Aufbauprofil klein „P11“

Artikel-Nr.	Farbe	CHF
26.0010.000	Alucolor	6.80 / Paar




LED Aufbauprofile

Aluminium - Aufbauprofil mit schrägem Lichtaustritt „P12“

mit opaler Abdeckung für LED Strip's / ohne Endkappen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
25.3000.035	Aluminium	3000/16/16	72.20



Endkappen zu Aluminium-Aufbauprofil mit schrägem Lichtaustritt „P12“

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
25.0008.034	Alucolor	1/16/16	8.85 / Paar




LED Aufbauprofile

Aluminium - Aufbauprofil „P14“

mit opaler Abdeckung für LED Strip's / ohne Endkappen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
30.3000.007	Mattnickel	3000/22/14	86.10



kmd

Endkappen zu Aluminium - Aufbauprofil „P14“

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
30.0008.007	Mattnickel	4/22/14	8.50 / Paar




kmd

Aluminium - Aufbauprofil „P14“

mit opaler Abdeckung für LED Strip's / ohne Endkappen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
30.3000.032	Schwarz	3000/22/14	86.10



kmd

Endkappen zu Aluminium - Aufbauprofil „P14“

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
30.0008.032	Schwarz	4/22/14	8.50 / Paar




kmd

LED Aufbauprofile

Aluminium - Aufbauprofil „P14“

mit opaler Abdeckung für LED Strip's / ohne Endkappen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
30.3000.035	Aluminium	3000/22/14	69.95




Endkappen zu Aluminium - Aufbauprofil „P14“

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
30.0008.034	Aluminium	4/22/14	6.00 / Paar



Befestigungsclip zu Aluminium - Aufbauprofil „P10“ / „P14“

Artikel-Nr.	Farbe	CHF
16.0010.000	Stahl	3.75 / Paar




LED Aufbauprofile

Aluminium – Auf- / Einbauprofil "P17"

mit opaler Abdeckung für LED Strip's / ohne Endkappen


Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
36.3000.035	Aluminium / Opal	3000/15/7	63.85



kmd

Endkappen zu Aluminium – Auf- / Einbauprofil "P17"

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
36.0008.034	Alucolor	2/15/7	5.30 / Paar



kmd

Befestigungsclip zu Aluminium – Auf- / Einbauprofil "P17"

Artikel-Nr.	Farbe	CHF
36.0010.000	Transparent	5.30 / Paar



kmd




LED Aufbauprofile

Aluminium - Aufbauprofil klein für Flex-Line „P22“

ohne opale Abdeckung / ohne Endkappen


Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
34.3000.032	Schwarz	3000/17.5/12	53.00



Aluminium - Aufbauprofil klein für Flex-Line „P22“

ohne opale Abdeckung / ohne Endkappen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
34.3000.035	Aluminium	3000/17.5/12	45.95




LED Aufbauprofile

Aluminium-Aufbauprofil Nexus „P24“


mit opaler Abdeckung für LED-Strip's / ohne Endkappen

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
38.3000.032	Schwarz / Opal	3000/12/11	56.00
38.3000.035	Aluminium / Opal	3000/12/11	55.00
39.3000.032	Schwarz / Schwarz	3000/12/11	65.30




Endkappen zu Aluminium-Aufbauprofil Nexus „P24“

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
38.0008.032	Schwarz / Opal	5/12/11	4.45 / Paar
38.0008.034	Aluminium / Opal	5/12/11	3.95 / Paar



Befestigungsclip zu Aluminium-Aufbauprofil Nexus „P24“

Artikel-Nr.	Farbe	CHF
38.0010.000	Stahl	2.70 / Paar

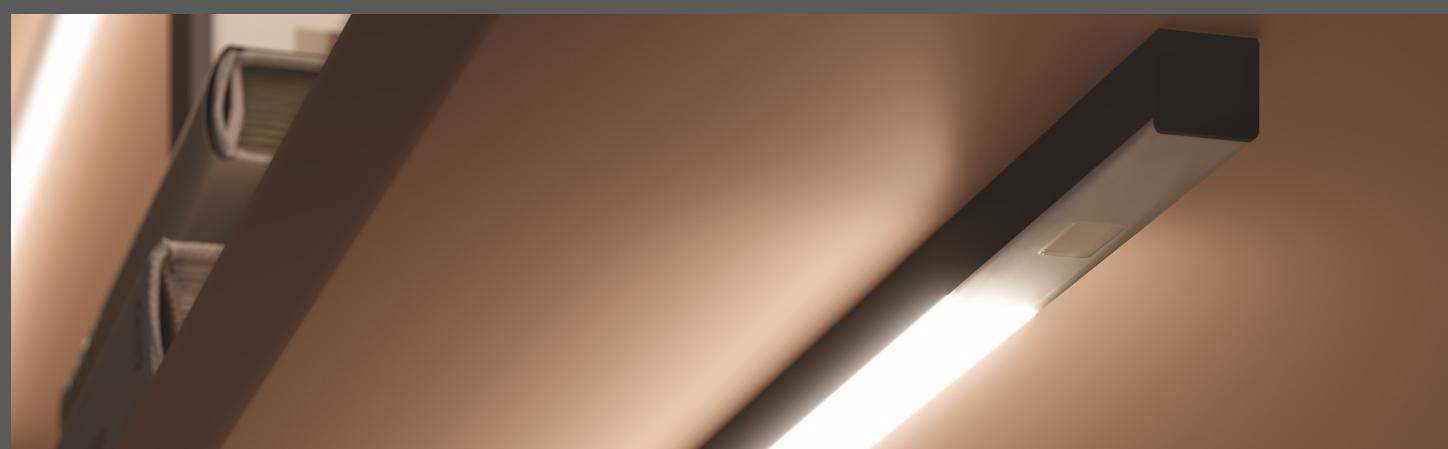



Unser Team ist gerne für Sie da



Elektriker / bauseits



Elektriker / bauseits

Betriebsgerät zu LED 24V DC Systemen / Dali 2.0 Push dimmfähig

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler



Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
87.030.12	30	Weiss	300/30/16	102.90
87.060.12	60	Weiss	350/30/18	119.50
87.100.12	100	Weiss	350/30/18	149.60
87.150.12	150	Weiss	350/30/18	166.65



Flickerfrei

Elektriker / bauseits

Triac Betriebsgerät dimmbar zu LED 24V DC Systemen


Primärleitung 3000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 6-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
86.025.12	25	Weiss	122/52/30	73.25

Solange Vorrat



Dimmbar über Phasen An- / Abschnittsdimmer. Ausführung als Dreh- oder Tastdimmer möglich.



Triac Betriebsgerät dimmbar zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 3000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
86.030.12	30	Weiss	145/50/23	127.70
86.075.12	75	Weiss	186/60/31	166.25
86.120.12	120	Weiss	223/64/32	210.20



Flickerfrei

Triac Betriebsgerät dimmbar zu LED 12V DC Systemen

Primärleitung 3000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 6-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
85.050.12	50	Weiss	184/61/32	118.35



Mindestlast beachten: 50W = 12W Mindestlast

Dimmbar über Phasen An- / Abschnittsdimmer. Ausführung als Dreh- oder Tastdimmer möglich.



Elektriker / bauseits

ZigBee Empfänger Einfarbig

12V DC max. 96W / 24V DC max. 192W / 2 x 150mm Anschlussleitungen mit JMT Ministecker / sekundär 1 x 12-fach Verteiler mit JMT Stecksystem geeignet z.Bsp. für: Philips Hue / Alexa



Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
TR020250	96/192	Weiss	95/37/20	93.85




Elektriker / bauseits

ZigBee Empfänger CW

12V DC max. 60W / 24V DC max. 120W / 2 x 150mm Anschlussleitungen mit JMT Ministecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler



Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
TR020256	60/120	Weiss	145/46.5/16	134.65



Elektriker / bauseits

ZigBee Empfänger RGB / RGBW / RGBWW

12V DC max. 96W / 24V DC max. 192W / 2 x 150mm Anschlussleitungen mit JMT Ministecker / sekundär 1 x 6-fach Verteiler 4-polig Rundstecksystem geeignet z.Bsp. für: Philips Hue / Alexa



Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
TR020254	96/192	Weiss	170/59/20	156.05



Möbelfunk





Möbelfunk

Solo Funkdimmer zu LED 24V DC Systemen

24V DC max. 72W / 6-fach Verteiler für Anschluss der Leuchten / Zuleitung zu Betriebsgerät 150mm

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
LE200363	72	Schwarz	42/16.5 - 64/34/13	120.50


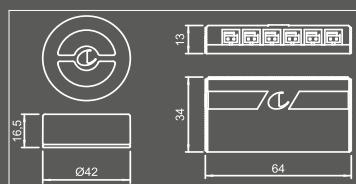


Möbelfunk

Solo CW Funkdimmer zu 24V DC Systemen / 2-polig

24V DC max. 72W / 12-fach Verteiler für Anschluss der Leuchten / Zuleitung zu Betriebsgerät 150mm

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
LE200361	72	Schwarz	42/16.5 - 64/34/13	133.70




Möbelfunk

Giro HV Funkschalter zu LED HV Systemen

230V / max. 600W / Primärleitung 2000mm mit Euroflachstecker / sekundär 500mm mit Eurokupplung

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
LE200364	600	Schwarz	78/35.5/18.5 - 42/16.5	109.80




Möbelfunk

Giro Next zu LED 24V DC Systemen

24V DC max. 72W / 6x Kabel 100mm mit JMT Kupplung für Anschluss der Leuchten / Zuleitung zu Betriebsgerät 150mm /

Ansteuerung der LED Leuchten nacheinander von 1-6

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
LE200362	72	Schwarz	42/16.5 - 64/34/13	121.10



Möbelfunk

4-Kanal Funk-Fernbedienung

Belastung 4x 5A / mit Batterie / ergonomisches 10-Tasten Layout /
Funktion: 1x 4-Kanal Funkfernbedienung und 1x 4-Kanal Empfänger
= 4 einzelne Kanäle per Funk an einem Empfänger anwählbar



kmd

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
540 161 51	Schwarz	40/136.5/11.5	57.75

Funktionen:

1. Einzel An und Aus
2. Gesamt An und Aus
3. Stufenloses Dimmen
4. Memory Funktion
5. Flexible Programmiermöglichkeiten

4-Zonen Funk-Fernbedienung

Belastung 4x 5A / mit Batterie / ergonomisches 10-Tasten Layout /
Funktion: 1x 4-Zonen Funkfernbedienung und max. 4x 4-Zonen Empfänger
= 4 einzelne Zonen (1 Zone / Empfänger) per Funk anwählbar



kmd

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
540 161 52	Schwarz	40/136.5/11.5	57.75

Funktionen:

1. Einzel An und Aus
2. Gesamt An und Aus
3. Stufenloses Dimmen
4. Memory Funktion
5. Flexible Programmiermöglichkeiten

4-Kanal / 4-Zonen Funk-Dimmer Empfänger

12V DC max. 240W / 24V DC max. 480W / Belastung 4x 5A / Reichweite ca. 20m
Als 4-Kanal Empfänger = 4 einzelne Kanäle mit je 1 Ausgang mit JMT Stecksystem.
Als 4-Zonen Empfänger = 4 parallele Kanäle / 1 Zone mit je 1 Ausgang mit JMT Stecksystem



kmd

Artikel-Nr.	Watt	Masse	CHF
540 161 53	240/480	178/46/18	182.35



Zusatz JMT 4-fach Verteiler

Für Steckplatzerweiterung von Kanälen mit JMT Verbindungsleitung 150mm



kmd

Artikel-Nr.	Farbe	CHF
ST002373/V	Weiss	10.65

Möbelfunk

CW 4-Zonen Funk-Fernbedienung 3-polig

Belastung 4x 5A / mit Batterie / ergonomisches 10-Tasten-Layout /
Funktion: 1x 4-Zonen Funkfernbedienung und max. 4x 4-Zonen Empfänger
= 4 einzelne Zonen (1 Zone / Empfänger) per Funk anwählbar / warm- und kaltweiss



Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
540 161 61	Schwarz	40/136.5/11.5	42.40

Funktionen:


1. Einzel An und Aus
2. Gesamt An und Aus
3. Stufenloses Dimmen
4. Memory Funktion
5. Flexible Programmiermöglichkeiten

CW Funk-Dimmer Empfänger 2-polig

12V DC max. 60W / 24V DC max. 120W / Belastung 4x 5A /
Reichweite ca. 20m / sekundär JMT 12-fach Verteiler /
Funktion: warm- und kaltweiss



Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
540 161 65	60/120	Weiss	145/46.5/16	128.55

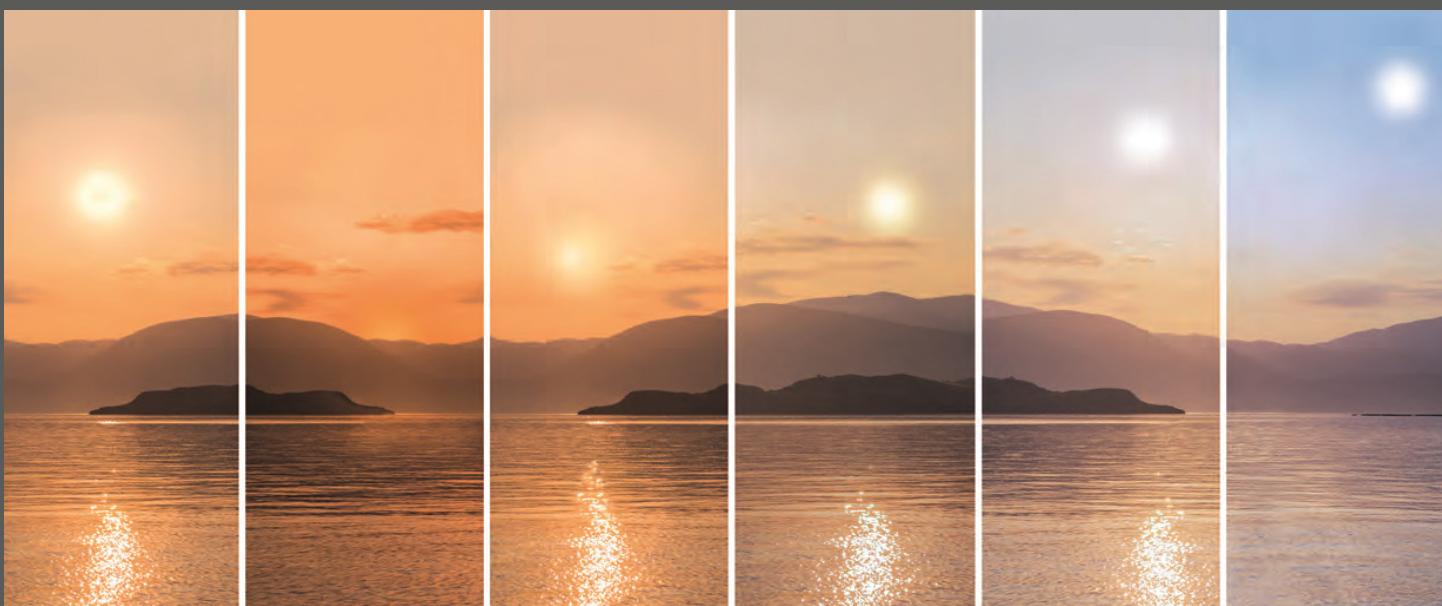


Möbelfunk

Funk IR-Schalter zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

12V DC max. 60W / 24V DC max. 60W / Koppelung mit X-Driver 12V DC oder 24V DC und Steuermodul CM2-XD

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
LE200383	Schwarz	41/33/14	62.80



X-Driver Steuermodul CM2-XD

für Funk-Fernbedienung

Artikel-Nr.	Farbe	CHF
94.CM2	Weiss	34.25



X-Driver zu LED 12V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
90.015.06	15	Weiss/Rot	187/49/16	79.60
90.030.06	30	Weiss/Rot	218/60/16	113.00
90.060.06	60	Weiss/Rot	306/70/16.5	136.25



X-Driver zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
91.030.06	30	Weiss/Grün	218/60/16	113.00
91.060.06	60	Weiss/Grün	306/70/16.5	136.25



Möbelschaltung




Möbelschaltung

HV-Tastschalter 230V

150W Schaltleistung bei LED Betriebsgeräten / Zuleitung 2000mm mit Eurofachstecker / 500mm Euroflachkupplung / Sensor-Zuleitung 2000mm



Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
TR020023	150	Weiss	78/35.5 - 30/13	79.50

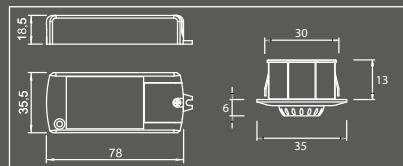


Möbelschaltung

IR-Schalter zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

12V DC max. 36W / 24V DC max. 72W / Zuleitung zu Betriebsgerät 2000mm mit JMT Ministecker / Zuleitung mit JMT 12-fach Verteiler zu Leuchten 2000mm

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
LE200375	36/72	Weiss	62/14.5	41.75
LE200376	36/72	Schwarz	62/14.5	41.75




Möbelschaltung

Touch-Dimmer TD15 zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

12V DC max. 36W / 24V DC max. 72W / Zuleitung zu Betriebsgerät 2000mm mit JMT Ministecker / Zuleitung mit JMT 4-fach Verteiler zu Leuchten 1500mm

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
LE200390	36/72	Mattchrom	18/15	66.30




12/24V DC LED 12/24V

Möbelschaltung

Bewegungsmelder sekundär zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

12V DC max. 36W / 24V DC max. 72W / Zuleitung zu Betriebsgerät 2000mm mit JMT Ministecker / Zuleitung mit JMT 12-fach Verteiler zu Leuchten 2000mm

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
LE200377	36/72	Weiss	22/16	96.35
LE200378	36/72	Schwarz	22/16	96.35



kmd


kmd

Möbelschaltung

Poly Infrarot-Steuermodul 3er-Set

bestehend aus 1x Poly Infrarot-Steuermodul zu LED 12V DC und 24V DC Systemen / 12V DC max. 36W / 24V DC max. 72W / Zuleitung zu Betriebsgerät 200mm mit JMT Ministecker / Zuleitung mit 12-fach Verteiler zu Leuchten 200mm / zum Anschluss von 1-3 Sensoren / 3x Poly Infrarotsensoren zum Einbohren / Anschlussleitung 2000mm

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
LE200370	36/72	Weiss / Schwarz	95/55/18 - 10/15.5	93.85




kmd

Poly Infrarot-Steuermodul, 1-3 Anschlüsse

zu LED 12V DC und 24V DC Systemen / 12V DC max. 36W / 24V DC max. 72W / Zuleitung zu Betriebsgerät 200mm mit JMT Ministecker / Zuleitung mit JMT 12-fach Verteiler zu Leuchten 200mm / zum Anschluss von 1-3 Sensoren

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
LE200372	36/72	Weiss	95/55/18	53.55




kmd

Poly Infrarot-Sensor zum Einbohren

für Anschluss an Poly Infrarot-Steuermodul

Artikel-Nr.	Farbe	Länge	Masse	CHF
LE200373	Schwarz	2000	10/15.5	15.00
LE200374	Schwarz	4000	10/15.5	19.65




kmd

Möbelschaltung

Poly Infrarot-Steuermodul 2er-Set

bestehend aus: 1x Poly Infrarot-Steuermodul zu LED 12V DC max. 36W / 24V DC max. 72W / Zuleitung zu Betriebsgerät 200mm mit JMT Ministecker / Zuleitung mit JMT 12-fach Verteiler zu Leuchten 200mm / zum Anschluss von 1-2 Sensoren




Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
LE200371	36/72	Weiss / Schwarz	60/30/12 - 10/15.5	66.45



Poly Infrarot-Steuermodul, 1-2 Anschlüsse

12V DC max. 36W / 24V DC max. 72W / Zuleitung zu Betriebsgerät 200mm mit JMT Ministecker / Zuleitung mit JMT 12-fach Verteiler zu Leuchten 200mm / zum Anschluss von 1-2 Sensoren




Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
LE200379	36/72	Weiss	60/30/12	36.30



Poly Infrarot-Sensor zum Einbohren

für Anschluss an Poly Infrarot-Steuermodul



Artikel-Nr.	Farbe	Länge	Masse	CHF
LE200373	Schwarz	2000	10/15.5	15.00
LE200374	Schwarz	4000	10/15.5	19.65




Möbelschaltung

Touch-Dimmer zu Aluminium-Einbauprofil Nexus „P23“

24V DC max. 72W / Zuleitung zu Betriebsgerät 2000mm mit 6mm Nexus Clip-System


Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
37.0050.000	72	Opal	63/15/10	49.50



Touch-Dimmer zu Aluminium-Aufbauprofil Nexus „P24“

24V DC max. 72W / Zuleitung zu Betriebsgerät 2000mm mit 6mm Nexus Clip-System

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
38.0050.000	72	Opal	64/12/10	49.00




Möbelschaltung

Bewegungsmelder zu Aluminium-Einbauprofil Nexus „P23“

24V DC max. 72W / Zuleitung zu Betriebsgerät 2000mm
mit 6mm Nexus Clip-System


Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
37.0060.000	72	Opal	63/15/10	57.50



Bewegungsmelder zu Aluminium-Aufbauprofil Nexus „P24“

24V DC max. 72W / Zuleitung zu Betriebsgerät 2000mm
mit 6mm Nexus Clip-System

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
38.0060.000	72	Opal	64/12/10	57.00




Möbelschaltung

Sensor 1000 X2 DIM CW / 2-polig

12V DC max. 36W / 24V DC max. 72W / Zuleitung zu Betriebsgerät 1060mm mit JMT Ministecker / Zuleitung mit JMT Kupplung zur Leuchte 1060mm / Sensor für 2-polige CW-Systeme

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
LE200385	36/72	Schwarz	84.5/21.5/9.6	123.20



Funktionen:

1. Ein-/Ausschalten
2. Dimmen
3. Farbwechsel warm-/kaltweiss



Zusatz JMT 4-fach Verteiler

Für Steckplatzerweiterung von Kanälen mit JMT Verbindungsleitung 150mm


Artikel-Nr.	Farbe	CHF
ST002373/V	Weiss	10.65



Möbelschaltung

Dupli Steuermodul / zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

12V DC max. 36W / 24V DC max. 72W / Zuleitung zu Betriebsgerät 200mm mit JMT Ministecker / Zuleitung mit JMT 12-fach Verteiler zu Leuchten 200mm / Zuleitung zu Niedervoltsteuerung 200mm mit JMT Ministecker / **Verdopplung der Leistung aller Niedervoltsteuerungen**



Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
LE200392	36/72	Weiss	60/30/12	57.50




Möbelschaltung


LED Kontaktschalter 2-teilig

Niedervolt / AL Korpus 2000mm mit JMT Ministecker / AL Türe 200mm mit losen Enden

Artikel-Nr.	Farbe	Masse	CHF
540 161 90	Schwarz	50/12/3.5	41.50

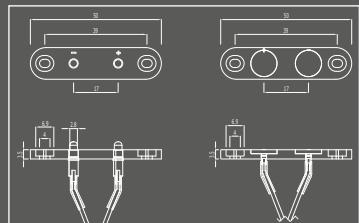

Appsteuerung

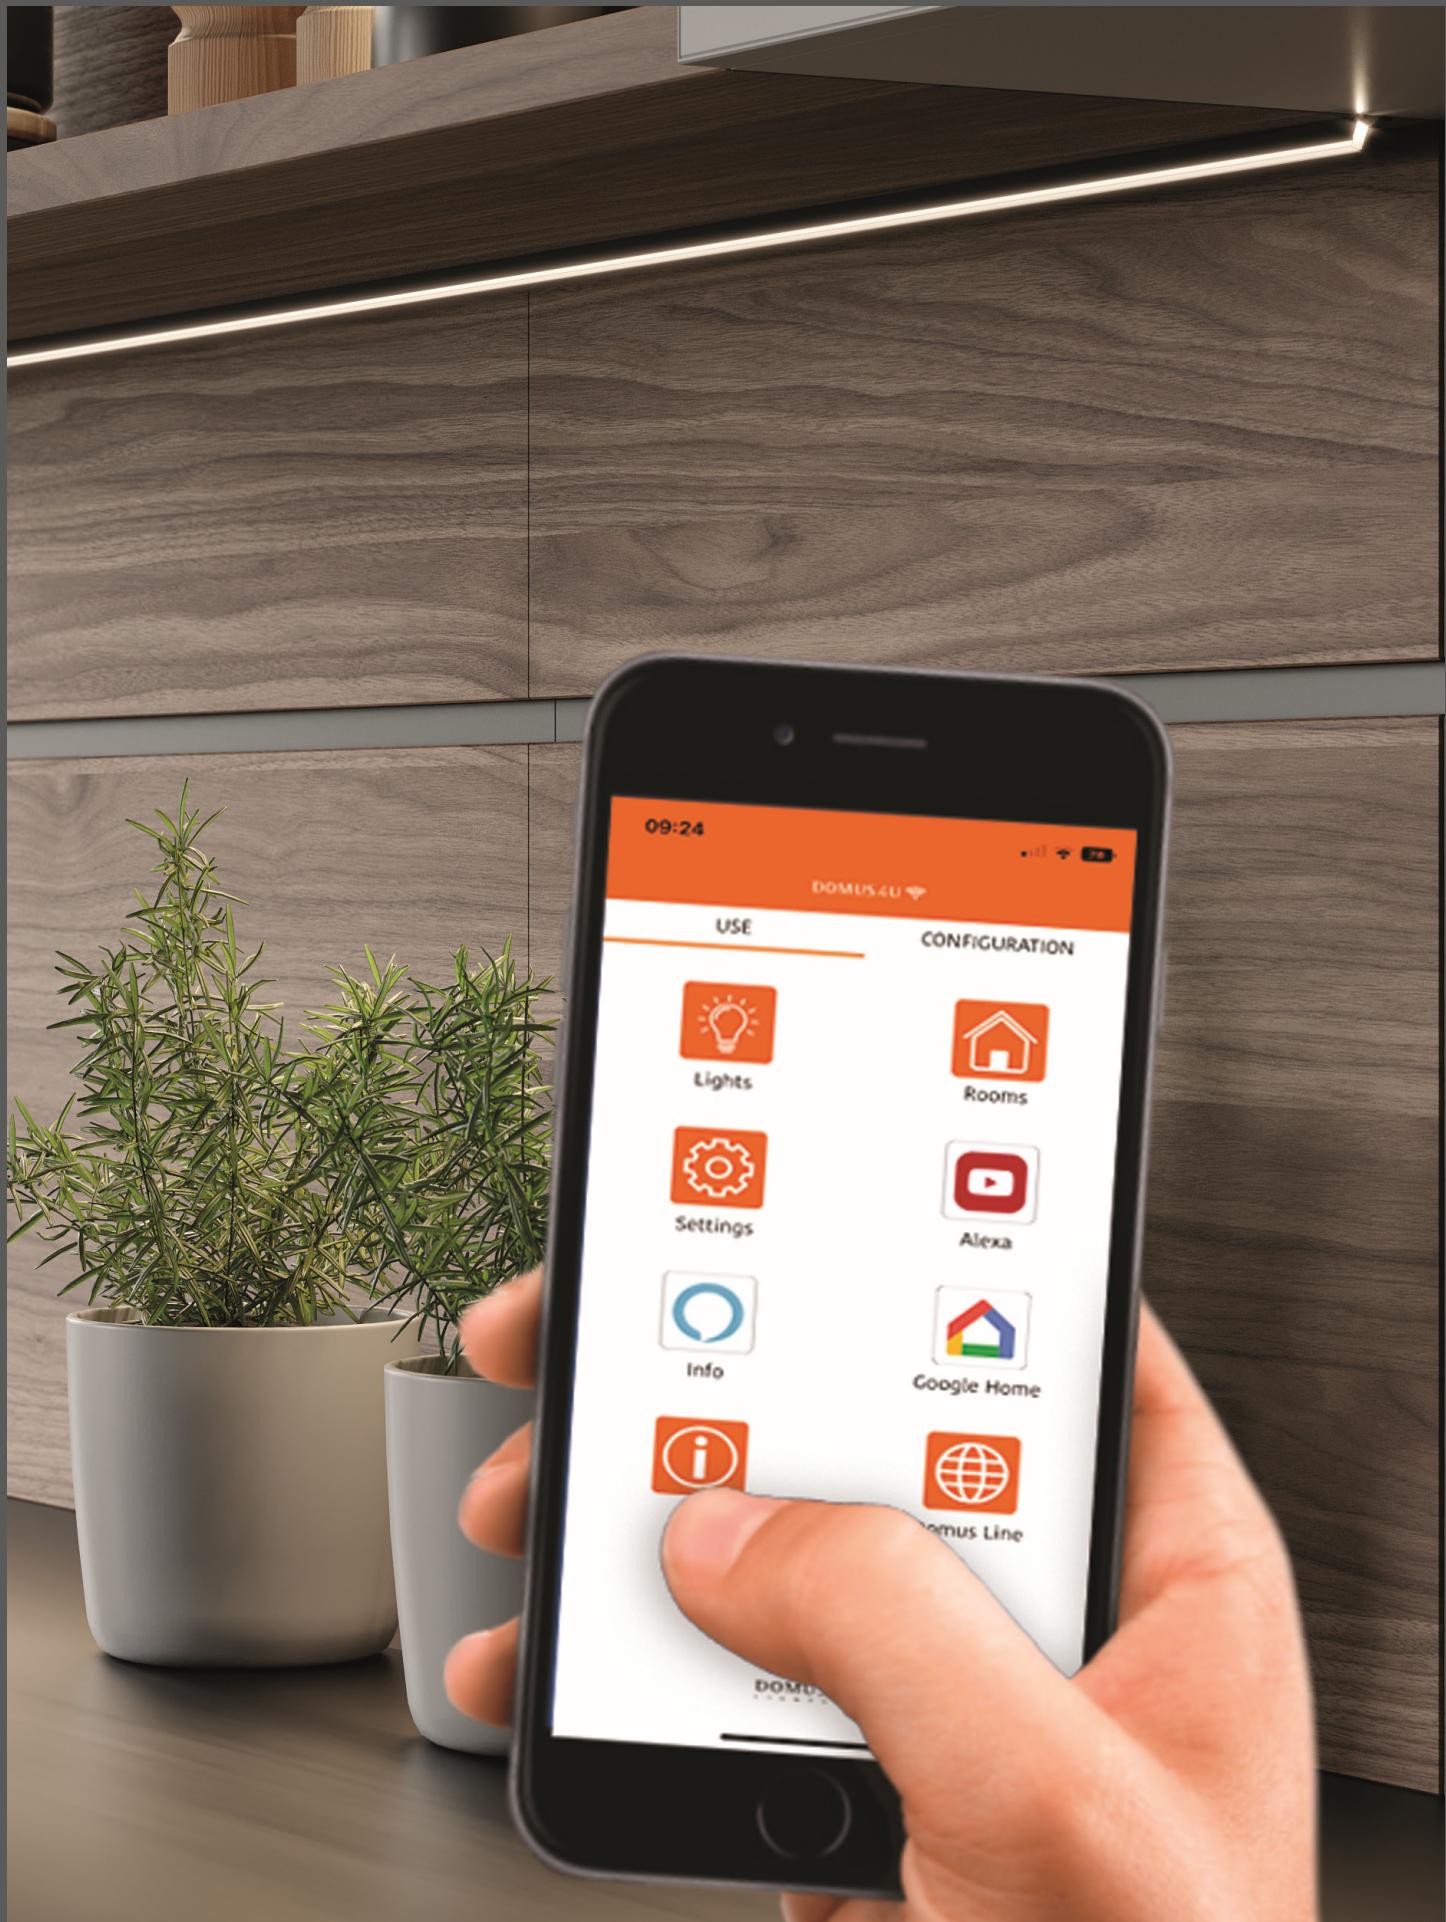

App-Steuerung

Mit X-Driver wird das Zuhause intelligent!

Funktionen:

- An- und Ausschalten
- Dimmen

Der neue LED-Konverter **X-Driver** ist ein ALL-in-One-Modell und in drei Leistungsstufen erhältlich (15W, 30W und 60W).

Das Steuermodul verwandelt das normale Netzteil in einen kabellosen Empfänger mit Bluetooth-Technologie, der vom Smartphone, dem Tablet oder einer Smartwatch aus alle LED Strahler / LED Strips steuern kann.


Die **X-Driver** sind Multi-Netzteile (110 - 240V AC) für LED Strahler / LED Strips mit 12V DC und 24V DC Spannung. Die **X-Driver** sind mit standardmässigen internationalen Steckern erhältlich.

Zugelassen nach ENEC, UL*, RCM, ist **X-Driver** ein Universalnetzteil, das auf allen fünf Kontinenten verwendet werden kann.

*Antrag auf Zulassung in Bearbeitung.



DOMUS4U laden Sie die App herunter und steuern Sie Ihre Beleuchtung über das Smartphone, Tablet oder die Smartwatch.

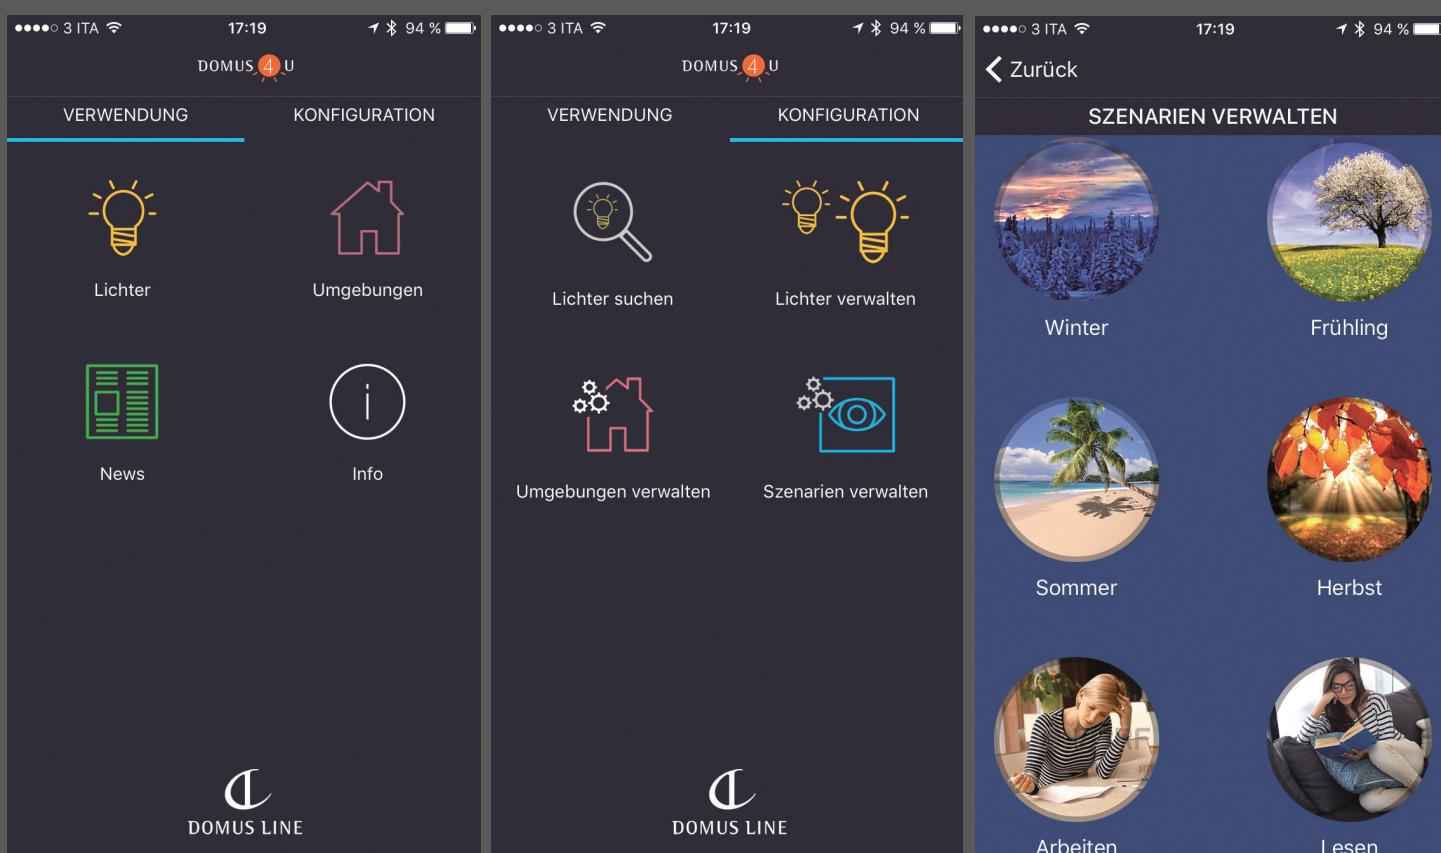

App-Steuerung

X-Driver zu LED 12V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler



Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
90.015.06	15	Weiss/Rot	187/49/16	79.60
90.030.06	30	Weiss/Rot	218/60/16	113.00
90.060.06	60	Weiss/Rot	306/70/16.5	136.25



X-Driver zu LED 24V DC Systemen

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-fach Verteiler



Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
91.030.06	30	Weiss/Grün	218/60/16	113.00
91.060.06	60	Weiss/Grün	306/70/16.5	136.25



X-Driver Steuermodul CM3-XD

für Bluetooth-Fernbedienung



X-Driver Steuermodul CM4 XD WiFi

für WiFi-Fernbedienung

Artikel-Nr.	Farbe	CHF
97.CM4	Weiss	67.25



App-Steuerung

X-Driver CW, das intelligente Netzteil für die Steuerung der Lichtfarbe!

Funktionen:

- An- und Ausschalten
- Dimmen
- Einstellen der Farbtemperatur

Der neue LED-Konverter **X-Driver CW** ist ein ALL-in-One-Modell und in drei Leistungsstufen erhältlich (15W, 30W und 60W).



Das Steuermodul verwandelt das normale Netzteil in einen kabellosen Empfänger mit Bluetooth-Technologie, der vom Smartphone, dem Tablet oder einer Smartwatch aus alle LED Strahler CW / LED Strips CW steuern kann.

Die **X-Driver CW** sind Multi-Netzteile (10V - 240V AC) für LED-Strahler CW / LED Strips CW mit 24V DC Spannung. Die **X-Driver CW** sind mit standardmässigen internationalen Steckern erhältlich.

Zugelassen nach ENEC, UL*, RCM, ist **X-Driver CW** ein Universalnetzteil, das auf allen fünf Kontinenten verwendet



DOMUS4U laden Sie die App herunter und steuern Sie Ihre Beleuchtung über das Smartphone, Tablet oder die Smartwatch.

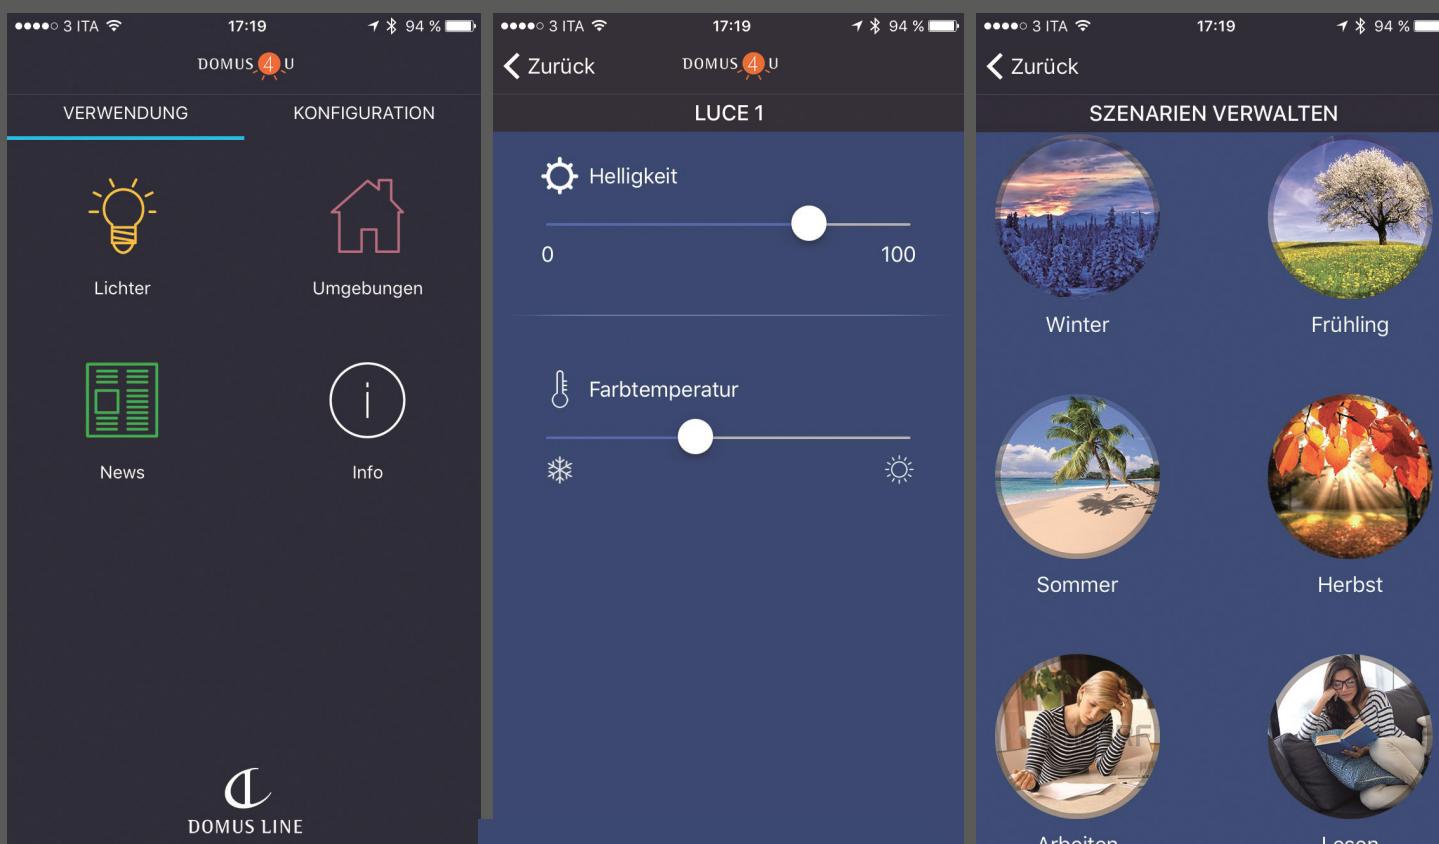

App-Steuerung

X-Driver CW zu LED 24V DC Systemen / 2-polig

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 12-Fach Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	Farbe	Masse	CHF
98.030.06	30	Weiss	218/60/16	126.50
98.060.06	60	Weiss	306/70/16.5	154.60



X-Driver Steuermodul CM3-XDCW / 2-polig

für Bluetooth-Fernbedienung

Artikel-Nr.	Farbe	CHF
98.CM3CW	Weiss	48.15





Unser Team ist gerne für Sie da



Datenblätter zum Dimmen



Dimmen über Elektriker / bauseits

Bei allen Abklärungen und Planungen von Beleuchtungen müssen, um eine reibunglosen Ablauf zu gewährleisten, zwingend alle beteiligten Unternehmer miteinander vorgängig kommunizieren!
Licht-Elektroplaner / Elektriker / Innenausbauer / Leuchtenlieferant

1. Dimmen über Phasenanschnitt und Phasenabschnitt (Triac)

kmd Triac

Phasenan- (Leading Edge) und Phasenabschnitt (Trailing Edge) ist eine Dimmtechnik die auf Basis der elektrischen Leitungen einen Teil der Sinuskurve des Wechselstrom ausschaltet, um Licht zu dimmen.

Bei Niedervolt LED Leuchten wird ein Triac EVG benötigt!
Dimmer Empfehlungen: Feller 40200LED / 40300RC / 40600RC

2. Dimmen über Tast- / Push Dimmer

kmd Dali 2.0

Eine Push Dimmung / Touch Dimmung ist die einfachste Form zur Dimmung einer Beleuchtungsinstallation. Mit einem Schliesstaster wird die Phase des Netzanschluss des Vorschaltgerät an dessen Steuereingang getastet. Kurzes drücken des Tasters bedeutet an bzw. aus, langes drücken des Tasters bedeutet auf- bzw. abdimmen.

Bei Niedervolt LED Leuchten wird ein Dali 2.0 EVG benötigt!
Dimmer Empfehlung: normaler Taster

3. Dimmen über ein digitales Steuersignal: DALI (Bussystem)

kmd Dali 2.0 / Dali DT8

Dali steht für „Digital Addressable Lighting Interface“. Es handelt sich um einen internationalen Standard, der festlegt, wie eine Beleuchtungsinstallation mit Kontroll- und Steuersystemen kommunizieren muss. Dali ist Herstellerunabhängig, somit können Komponenten von verschiedenen Marken im gleichen System verwendet werden. Dali ist von 0 bis 100% dimmbar.

- Bei einfarbigem Niedervolt LED wird ein Dali 2.0 EVG benötigt
- Bei mehrfarbigem Niedervolt LED (CW) wird ein Dali DT8 EVG benötigt
- Bei mehrfarbigem Niedervolt LED (RGB) wird ein Dali DT8 EVG benötigt und wird über Smart Home angesteuert
- Dimmer Empfehlungen: z.Bsp. Feller 40085.Dali.FMI 61 bei ein- und mehrfarbigen Licht

4. Dimmen mit z.Bsp. Philips Hue / Alexa Sprachsteuerungen über ZigBee

kmd ZigBee

ZigBee ist ein Funkprotokoll für Smart-Home. Mit ZigBee 3.0 werden ZigBee-Geräte unterschiedlicher Hersteller untereinander kompatibel. Innerhalb eines Netzwerk bildet ZigBee Bridge (Hub /Gateway) eine Brücke zwischen Geräten und der Steuerungs-App. Zusätzlich können manche Bridge auch mit WLAN und Bluetooth-Geräten anderer Marken kommunizieren.

So lassen sich ZigBee-Produkte auch mit Google Home (z.Bsp. Philips Hue) oder Apple HomeKit nutzen.

- Bei einfarbigem Niedervolt LED wird ein Einfarbig ZigBee-Empfänger benötigt
- Bei mehrfarbigem Niedervolt LED CW wird ein CW ZigBee-Empfänger benötigt
- Bei mehrfarbigem Niedervolt LED RGB wird ein RGB ZigBee-Empfänger benötigt

kmd

Dimmen über Funk / Möbelschaltung / App Steuerung

Bei allen Abklärungen und Planungen von Beleuchtungen müssen, um eine reibunglosen Ablauf zu gewährleisten, zwingend alle beteiligten Unternehmer miteinander vorgängig kommunizieren!
Licht-Elektroplaner / Elektriker / Innenausbauer / Leuchtenlieferant

1. Dimmen über Möbelfunk

Durch folgende Produkte von kmd kann die Beleuchtung über Funk gedimmt und ein-/ausgeschaltet werden:

1. Solo Funkdimmer inkl. Empfänger
2. 4 - Zonen Fernbedienung mit 4 - Kanal / Zonen Funkempfänger
3. 4 - Kanal Fernbedienung mit 4 - Kanal / Zonen Funkempfänger
4. 4 - Zonen Fernbedienung CW mit 4 - Kanal / Zonen Funkempfänger CW
5. 4 - Zonen Fernbedienung RGB mit 4 - Kanal / Zonen Funkempfänger RGB

2. Dimmen über Möbelschaltung

Durch folgende Produkte von kmd kann die Beleuchtung über eine Möbelschaltung gedimmt und ein-/ausgeschaltet werden:

1. Touch-Dimmer TD 15 mit blauem Positionslicht
2. HV Tastschalter
3. IR Schalter
4. Poly IR Sensor
5. Bewegungssensor - / Schalter

3. Dimmen über App Steuerung

Durch folgende Produkte von kmd kann die Beleuchtung über eine App Steuerung gedimmt und ein-/ausgeschaltet werden:

- Mit X-Driver wird das Zuhause intelligent!
- Der neue LED Konverter X-Driver ist ein ALL-in-One-Modell und in drei Leistungsstufen erhältlich.
- Das Steuermodul verwandelt das normale Netzteil in einen kabellosen Empfänger mit Bluetooth und Wifi Technologie, die vom Smartphone, dem Tablet oder einer Smartwatch aus alle LED Strahler / LED Strips steuern können.
- Die X-Driver sind Multi-Netzteile (110V AC - 240V AC) für LED Strahler / LED Strips mit 12V DC und 24V DC Spannung.





Unser Team ist gerne für Sie da



Technische Informationen zu Licht



Technische Informationen zu LED Leuchten / Vorschaltgeräten

1. Sicherheitsbestimmungen:

Leuchten und Zubehör unterliegen nationalen und internationalen Sicherheitsbestimmungen. kmd - Leuchten werden nach diesen Bestimmungen gebaut und laufend von autorisierten, unabhängigen Institutionen überprüft. Änderungen dürfen nicht, auch nicht im geringsten Umfang, von den Anwendern vorgenommen werden. Schon das Kürzen einer Zuleitung durch den Verarbeiter ist laut Richtlinien der Prüfinstitute unzulässig.

2. Einbaubestimmungen

Bei der Installation von Leuchten ist die Sicherheit oberste Priorität. Weder im Normalbetrieb noch im Fehlerfall darf die Beleuchtung ein Brandrisiko darstellen.

Leuchten mit MM-Zeichen dürfen in nicht entflammbaren Einrichtungsgegenständen wie Decken, Wänden oder Möbeln installiert werden, die im Normalbetrieb bis zu 95°C sicher sind. Diese Leuchten gewährleisten eine begrenzte Oberflächentemperatur, um Überhitzung und das Entflammen der Materialien zu verhindern.


3. Vorschaltgeräte:

Als Vorschaltgeräte für LED Niedervolt-Leuchten gelten im allgemeinen EVG's/Konverter und Betriebsgeräte verwendet. kmd Betriebsgeräte haben in der Regel Überlast- und Übertemperaturschutz, welche im Störfall das Gerät abschalten und nach Behebung des Defektes oder Abkühlung automatisch wieder einschalten. Die Umgebungstemperatur darf max. 45°C betragen.

4. Richtlinien / Prüfstellen

Unsere LED Leuchten sind nach Europa-Norm EN 60598, VDE 0711, Funkschutz EG1984 geprüft und erfüllen alle erforderlichen Richtlinien der zuständigen Prüfstellen. Die erforderlichen Prüfzeichen sind auf unseren Produkten aufgedruckt oder eingeprägt.

5. Symbolerklärungen:



Lux: Distanz und Mass für das auf eine Fläche auftreffende Licht



Strahlungswinkel



(12V DC) Anschlussspannung



(24V DC) Anschlussspannung




(12V DC / 24V DC) Anschlussspannung



(350 mA) Anschlussspannung



(230V) Anschlussspannung



Einbau-Durchmesser



Schutzklasse gegen Fremdkörper/Wasser



Schutzklasse gegen Fremdkörper/Wasser



(12V DC) Stecksystem für LED-Leuchten 12V DC



(24V DC) Stecksystem für LED-Leuchten 24V DC



(12V DC / 24V DC /) Stecksystem für LED-Leuchten 12V DC und 24V DC



(350 mA) Stecksystem für LED-Leuchten 350 mA



(Mini HV) Mini Stecksystem Hochvolt



(Mini NV) Mini Stecksystem Niedervolt



(12V DC / 24V DC) Stecksystem 3-polig für LED-Leuchten 12V DC und 24V DC

Technische Informationen zu LED Leuchten


6. Schutzarten IP: Beispiel IP 44: Erste Zahl (z.B. 4) = Schutz gegen Fremdkörper grösser als 1mm. Zweite Zahl (z.B. 4) = geschützt gegen Spritzwasser aus jeder Richtung

7. Lichttechnische Größen:


Das lichttechnische Masssystem hat im wesentlichen vier Grundgrößen:

Lichtstrom	Lichtstärke	Leuchtdichte L	Beleuchtungsstärke E
Einheit: Lumen	Einheit: Candela	Einheit: Candela/m ²	Einheit: Lux
Lichtleistung der Lichtquelle	Lichtstrahlung in eine bestimmte Richtung	Helligkeitseindruck von einer bestrahlten Fläche	Mass für das auf eine Fläche auftreffende Licht

Definition Lumen & Lux

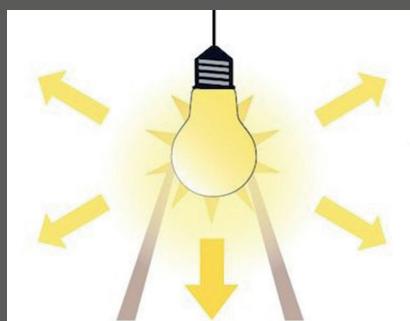

Mit **Lumen** wird der Lichtstrom beschrieben, der von einer **Lampe** ausgestrahlt wird (Lichtausbeute)



In **Lux** hingegen wird die Beleuchtungsstärke angegeben, die auf eine **Fläche** auftrifft (Helligkeit)

Lichtstärken / Lux

Das Beleuchtungsniveau wird durch die Beleuchtungsstärke in Lux beschrieben und gilt im allgemeinen als horizontale Bezugs-ebene in der Arbeitshöhe über dem Boden.

Vergleichstabelle - Lux pro Abstand

Raum	Lux
Wohnen	ca. 300
Ankleide	ca. 300
Kochen	ca. 400
Lesen	ca. 500
Schreiben / Büro	ca. 500
Schminken / Rasieren	ca. 500

Beispiel:
Kochen = Abstand von Licht auf Arbeitsfläche 50cm
Benötigte Lux = ca. 400 Lux

Variante 1
LED Sani = 360 Lux auf 50cm Abstand

Variante 2
LED K-Line 5 = 860 Lux auf 50cm Abstand
(Achtung: je nach Profilabdeckung wird der Luxwert verringert)

Lichtstärken / Lumen

Wieviel Lichtleistung eine optimale Beleuchtung erzeugen sollte, hängt von vielen Faktoren ab. Und natürlich hängt es auch vom eigenen Empfinden ab, wie hell man seine Räume ausleuchten möchte.

Vergleichstabelle - Lumen pro Raum

Raum	Lumen pro m ²
Flur und Treppe	100 - 150
Wohnzimmer, Essbereich	100 - 150
Küche	250 - 300
Kinderzimmer, Schlafzimmer	100 - 150
Bad	250 - 300
Arbeitszimmer	250 - 300
Abstellraum, Keller	100 - 300
Hobby-Werkstatt	250 - 300

Beispiel:
Badezimmer = 10m²
Benötigte Lumen = 2500 - 3000

Variante 1
LED Z-Spot NV = 840 Lumen
Benötigte Stückzahl = 3 - 4 Stück

Variante 2
K-Line 5 = 1380 Lumen
Benötigte Laufmeter = 2 - 2.5Lfm

Technische Informationen zu LED Leuchten



1. Vorteile:

- geringer Stromverbrauch
- Lichtfarbe eignet sich gut für wohnliches und kühles Ambiente, da verschiedene Lichtfarben erhältlich sind (warmweiss/kaltweiss/Tageslicht)
- geringe Temperaturentwicklung
- kleinste Bauweise
- hohe Lebensdauer (im privaten Gebrauch entfallen somit Ersatzleuchtmittel-Kosten)
- 24V DC dimmbar, 12V DC dimmbar, 220V HV (dimmbar)

2. Einbaubestimmungen:

- gemäss Herstellerangaben, wobei betr. Hitzeentwicklung vor allem im Bereich Vitrinen und allg. kleinen Einbausituationen LED sehr zu empfehlen ist.
- max. Leitungslänge zur Stromversorgung unbegrenzt

3. Mittlere Brennstunden:

- SMD LED's ca. 10'000-20'000 Std. (Leistung je nach Bestückung)
- Power LED's ca. 50'000 Std. (Leistung je nach Bestückung)

4. Einsatzbereiche:

- allgemeine dekorative Beleuchtung
- Punktbeleuchtung
- Wohnmöbel
- indirekte Beleuchtung
- Vitrinen
- Abdeckungs-Beleuchtung
- Schrank-Innenbeleuchtung
- Deckenbeleuchtung



Unser Team ist gerne für Sie da



Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

1.1 Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen sind verbindlich, wenn sie in der Offerte oder in der Auftragsbestätigung der kmd als anwendbar erklärt werden. Abweichende Vereinbarungen sind nur gültig, wenn sie von der kmd schriftlich bestätigt worden sind.

1.2 Alle mündlichen Abmachungen müssen schriftlich bestätigt werden, um bindend zu sein.

1.3 Diese Verkaufsbedingungen sind ab 1.1.2024 gültig.

2. Preisgestaltung

Alle Preise sind in CHF = Schweizer Franken angegeben und gelten ab Werk. Zur Anwendung kommen die zum Zeitpunkt der Auslieferung der Ware gültigen Listenpreise.

2.1 Alle publizierten Preise (Homepage/Katalog) sind ohne Mehrwertsteuer, nicht kartelliert und als empfohlene Richtpreise zu verstehen. Druckfehler vorbehalten.

2.3 Mehrwertsteuer: Rechnungsdatum per 1.1.2024 wird der ordentliche Satz von 7,7 % auf 8,1 % erhöht und entsprechend auf allen Rechnungen von kmd erhoben.

3. Zahlungsbedingungen

3.1 Die Rechnungen sind vom Besteller innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug zu bezahlen. Weitere Zahlungsbedingungen, wie abweichende Zahlungsfristen, Skonti, Spesen, Steuern und Gebühren, müssen schriftlich vereinbart werden.

3.2 Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet.

3.3 Ein Annahmeverweigerungsrecht steht dem Besteller nur bei wesentlichen Qualitätsmängeln zu.

3.4 Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen steht der kmd das Recht zu, von der Lieferpflicht zurückzutreten und Schadenersatzansprüche geltend zu machen.

3.5 Hält der Besteller diese Zahlungstermine nicht ein, so wird ihm mittels Mahnung eine zumutbare Nachfrist für die Bezahlung gewährt.

3.6 Bei wiederholter Nichteinhaltung von Zahlungsverpflichtungen behält sich die kmd vor, die Lieferungen gegen Vorauszahlungen vorzunehmen.

4. Eigentumsvorbehalt

4.1 Die kmd behält sich das Eigentum an den Lieferungen bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Kaufvertrag vor.

4.2 Der Besteller ist verpflichtet, bei Massnahmen, die zum Schutz des Eigentums der kmd erforderlich sind, mitzuwirken.

4.3 Der Besteller darf die Lieferungen weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie bei Beschlagnahmungen oder sonstigen Verfügungen durch dritte Hand hat er den Lieferanten sofort davon zu benachrichtigen.

4.5 Verarbeitet oder veräussert der Erwerber die Vorbehaltsware entgegen dieser Vereinbarung, so geht das Eigentum der kmd nicht unter, sondern die kmd erwirbt Miteigentum an der neuen Sache.

5. Irrtumsvorbehalt

Die kmd ist stets bemüht, ihre Preise und Angaben auf dem aktuellen Stand zu halten. Dennoch kann es in seltenen Fällen zu Irrtümern, technischen Fehlern oder Missverständnissen kommen. Die kmd behält sich daher das Recht vor, offensichtliche Irrtümer, Schreib- oder Rechenfehler sowie technische Übertragungsfehler jederzeit zu berichtigen und damit verbundene Aufträge oder Vereinbarungen entsprechend anzupassen oder, falls notwendig, zu stornieren. Sollte eine Korrektur Ihrerseits nicht akzeptiert werden, sind Sie berechtigt, von der Bestellung oder dem Vertrag zurückzutreten.

6. Versandkosten

6.1 Bestellungen mit Aussenmass der Verpackung über 1500mm werden durch das Transportunternehmen Qualinight disponiert. Ab einem Warenwert von CHF 1000.- Netto exkl. MwSt., liefert die kmd Versand- und Verpackungskostenfrei im Inland.

6.2 Für Qualinight-Lieferungen mit Warenwert unter CHF 1'000.- Netto exkl. MwSt., werden Versand- und Verpackungskosten von CHF 35.00 erhoben.

6.3 Bestellungen mit Aussenmass der Verpackung unter 1500mm werden durch das Transportunternehmen Planzer Paket disponiert. Ab einem Warenwert von CHF 300.- Netto exkl. MwSt., liefert die kmd Versand- und Verpackungskostenfrei im Inland.

6.4 Für Planzer Paket-Lieferungen mit Warenwert unter CHF 300.- Netto exkl. MwSt., werden Versand- und Verpackungskosten von CHF 14.40 erhoben.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

6.5 Bestellungen mit Gewicht über 25kg werden durch das Transportunternehmen Holenstein Transporte disponiert. Ab einem Warenwert von CHF 1000.– Netto exkl. MwSt., liefert die kmd Versand- und Verpackungskostenfrei im Inland.

6.6 Für Holenstein-Lieferungen mit Warenwert unter CHF 1000.– Netto exkl. MwSt., werden Versand- und Verpackungskosten von CHF 52.– erhoben.

6.7 Bei Briefpostsendungen mit Warenwert ab CHF 300.– Netto exkl. MwSt., liefert die kmd Versand- und Verpackungskostenfrei im Inland. Bei einem Warenwert unter CHF 300.– Netto exkl. MwSt., werden Versand- und Verpackungskosten von CHF 5.15 erhoben.

6.8 Die Gebühr der vom Kunden verlangten Express- oder Speditions-Expresssendungen gehen voll zu seinen Lasten.

7. Versand und Transport

7.1 Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Versand oder dem Transport sind vom Besteller am Zustelltag umgehend der kmd zu melden. Ansonsten kann für die Lieferung keine Haftung übernommen werden.

7.2 Bei Beschädigung oder Verlust des Leistungsgegenstandes auf dem Transport, ist der Besteller verpflichtet beim ChaufferIn unverzüglich die Protokollierung des Schadens zu veranlassen. Hiervon ist der kmd am Zustelltag schriftlich Mitteilung zu machen. Transportschäden stellen keinen Sachmangel dar. Wir haften nicht für Transportschäden.

7.3 Unrichtige oder unvollständige Lieferungen sind uns am Zustelltag des Leistungsgegenstandes am Bestimmungsort schriftlich im Einzelnen anzuseigen, ansonsten sind jegliche Ersatzansprüche ausgeschlossen.

8. Übergang von Nutzen und Gefahr

8.1 Sobald der Leistungsgegenstand zum Versand gebracht oder abgeholt worden ist, geht die Gefahr auf den Besteller über. Dem Besteller ist es nicht erlaubt, die Lieferung unter Vorbehalt anzunehmen. Er ist verpflichtet diese abzunehmen.

8.2 Er darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern.

8.3 Werden innerhalb vereinbarter Fristen Lieferungen vom Besteller nicht angenommen oder Bestellungen nicht abgerufen, haben wir das Recht, nach Fristsetzung und Ablehnungsandrohung vom Vertrag zurückzutreten.

8.4 In diesem Fall schuldet der Besteller für Konfektionsaufträge einen Schadenersatz in Höhe des Gesamtbetrages. Für Lagerartikel schuldet der Besteller einen pauschalen Schadenersatz von 10% des Netto-Auftragswertes, soweit er nicht einen geringeren Schaden nachweist.

8.5 Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den Besteller über.

9. Prüfung und Lieferungsannahme

9.1 Der Besteller hat die Lieferungen bei Erhalt zu prüfen und der kmd allfällige Mängel innerhalb von 24h schriftlich zu melden.

9.2 Erweist sich die Lieferung bei der Abnahme als nicht vertragsgemäss, so hat der Besteller der kmd die Gelegenheit zu geben, die Mängel zu beheben. Soweit Nachbesserung oder Ersatzlieferung nicht möglich ist, kann der Kunde wahlweise Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung) verlangen.

9.3 Rücksendungen müssen der kmd vorab schriftlich vereinbart werden.

9.4 Bei Fehlbestellungen wird auf der Gutschrift 10% Bearbeitungsgebühr in Abzug gebracht. Auf Sonderanfertigungen -/ Bestellungen besteht grundsätzlich kein Rückgaberecht.

10. Haftung

10.1 Für Schäden, insbesondere Folgeschäden, die durch unsachgemäße Behandlung der Artikel entstehen, haften wir nicht.

10.2 Wir haften nur für Schäden, die wir oder unsere Mitarbeiter vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten. Die Haftung ist der Höhe nach begrenzt auf den Schaden, der im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorhersehbar war und der auf Umständen beruht, die uns bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen.

11. Bestellungsausführung

11.1 Allgemein sind Änderungen oder Stornierungen der kmd schriftlich zu melden.

11.2 **Konfektionsartikel:** Bei Bestellungen mit einer Lieferfrist von 5 oder mehr Werktagen sind Anpassungen/ Stornierungen innert 24h nach Bestelleingang schriftlich der kmd zu melden. Bei Bestellungen mit einer Lieferfrist von weniger als 5 Tagen, können keine Anpassungen/Stornierungen mehr vorgenommen werden.

11.3 **Lagerartikel:** Bei Bestellungen, die in mehr als 3 Werktagen geliefert werden, müssen Anpassungen/Stornierungen schriftlich der kmd mitgeteilt werden. Die kmd behält sich das Recht vor dies individuell zu prüfen. Bestellungen, die in weniger als 3 Werktagen geliefert werden, können nicht mehr angepasst/storniert werden.

11.4 **Sonderbestellungen:** Änderungen und Stornierungen werden nach schriftlicher Anfrage individuell geprüft.

11.5 Allgemein gilt bei zu spät gemeldeten Bestellanpassungen oder Stornierungen kein Rückgaberecht und werden verrechnet.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

12. Liefertermine

- 12.1 Lagermässig geführte Waren können innerhalb 2 Werktagen versandt werden. Für von der kmd konfektionierte Waren ist die Ware innerhalb 5 Werktagen nach Bestelldatum bei kmd abgehend. Ausgenommen sind einzelne Artikel. Grundsätzlich gilt der Termin auf der Auftragsbestätigung.
- 12.2 Die von der kmd bestätigte Lieferfrist bezieht sich auf das Versanddatum oder das Datum der Bekanntgabe der Versandbereitschaft an den Besteller. Die Lieferfrist beginnt jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Zahlung.
- 12.3 Die Lieferfrist verlängert sich angemessen, wenn die von der kmd benötigten Angaben des Bestellers fehlen, der Besteller die Angaben nachträglich ändert, wenn Hindernisse (Betriebsstörungen, Unfälle, Streiks) auftreten, die die kmd trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht abwenden konnte und nachweislich auf die Fertigstellung oder Lieferung von erheblichem Einfluss sind, ungeachtet, ob sie bei der kmd, beim Besteller oder bei einem Dritten entstehen. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferanten eintreten.
- 12.4 Der Besteller räumt der kmd eine angemessene Frist für die Erbringung einer Ersatzlieferung ein.

13. Gewährleistung

- 13.1 Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Gefahrenübergang.
- 13.2 Die kmd verpflichtet sich, auf schriftliche Aufforderung des Bestellers, Teile, die nachweisbar infolge schlechten Materials, fehlerhafter Konstruktion oder mangelhafter Ausführung bis zum Ablauf der Gewährleistungspflicht schadhaft oder unbrauchbar werden, kostenlos zu ersetzen. Für ersetzte oder reparierte Teile beginnt die Gewährleistungsfrist neu zu laufen und beträgt 24 Monate ab Ersatz. Ersetzte Teile werden Eigentum der kmd.
- 13.3 Der Rücksendung fehlerhafter Ware sind die entsprechenden Lieferschein oder Rechnungskopien beizulegen.
- 13.4 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden infolge natürlicher Abnutzung, ungeeigneter oder unsachgemässer Verwendung, Missachten von Betriebsvorschriften, übermässige Beanspruchung sowie infolge anderer Gründe, die die kmd nicht zu vertreten hat.
- 13.5 Für Schäden, welche aus unsachgemäss vorgenommenen Änderungen oder Reparaturen durch den Besteller oder Dritte ohne vorherige Genehmigung durch die kmd entstehen, wird die Haftung ausgeschlossen.
- 13.6 Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an den Waren der kmd selbst entstanden sind, sind ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der kmd, ihrer Mitarbeiter oder Hilfspersonen und in den Fällen, in denen nach dem Bundesgesetz über die Produkthaftpflicht bei Fehlern des Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Es gilt auch nicht bei Fehlern und Eigenschaften, die ausdrücklich zugesichert sind, wenn die Zusicherung gerade bezieht, den Besteller gegen Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, abzusichern.
- 13.7 Alle im Katalog aufgeführten Belastungsangaben sind Richtwerte. Eine Gewährleistung ist ausgeschlossen.
- 13.8 Technische Änderungen im Sinne des Fortschritts behält sich kmd vor. Die Angaben über Gewicht, Masse, Leistung, Farbe etc. sind Richtwerte und dienen zur Orientierung.

14. Erfüllungsort

- 14.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist 9642 Ebnat-Kappel. Der Besteller erklärt ausdrücklich, dass er sich unter Verzicht auf seinen ordentlichen Wohnsitzgerichtsstand dem hier vereinbarten Gerichtsstand unterzieht. Die kmd ist jedoch berechtigt, auch an dessen Sitz zu verklagen.
- 14.2 Es sind Bestimmungen des Schweizerischen Rechts anwendbar.

15. Vorgezogene Recycling-Beiträge - vRB

- 15.1 Auf die folgenden 3 Kategorien erhebt kmd ab dem 01.01.2024 vorgezogene Recycling-Beiträge.

Kategorie 1: 700180 / Leuchten

Kategorie 2: 700200 / Leuchtmittel

Kategorie 3: 100090 / SENS Geräte

Diese Beitragserhebungen basieren auf der offiziellen vRB-Tarif- und Geräteliste für Leuchtmittel und Leuchten mit & ohne Batterie von SENS eRecycling ab 01.01.2024.

16. Datenschutz

- 16.1 Vertraulichkeit: Die kmd hält sich beim Umgang mit Kundendaten an die geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere an diejenigen des Datenschutzgesetzes. Kmd speichert und verarbeitet personen- sowie firmenbezogene Daten mit Hilfe der EDV und behandelt diese absolut vertraulich.
- 16.2 Webseite: Zur Abwicklung der Konfigurationen werden die Adressdaten der Besteller erhoben. Kmd speichert diese Daten in ihrem Kundenregister.

Ebnat-Kappel, Frühling 2025



Unser Team ist gerne für Sie da



